

It's for you 
 **HAKKO**

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





О КОМПАНИИ НАККО

Рост высоких технологий в электронной промышленности, широкое использование SMD-компонентов и применение автоматизированного монтажа не исключили необходимость использования профессиональных ручных паяльных инструментов при сборке и ремонте самого современного электронного оборудования.

В течение многих лет компания «Диполь», являясь эксклюзивным дистрибьютором в России корпорации НАККО (Япония), поставляет современное оборудование для профессиональной ручной пайки.

Японский концерн НАККО, основанный в 1952 году, на протяжении всей своей истории применял характерные для японского производства подходы: передовые технологии, высокое качество, низкую себестоимость. Это позволило им в достаточно короткий срок стать одним из мировых лидеров в области изготовления паяльной техники для работы с электронными компонентами и устройствами.

Диапазон продукции, выпускаемой НАККО, включает исчерпывающий набор решений для ручной пайки и демонтажа: паяльные станции и паяльники, демонтажные устройства, термовоздушные и ремонтные станции, вспомогательное оборудование и инструмент.

Корпорация НАККО является производителем, зарегистрированным в международной системе качества, и имеет подтверждающий это сертификат ISO 9001 (JIS Z 9901). Кроме того, НАККО имеет сертификат ISO 14001 (JIS Q 14001), подтверждающий, что при производстве оборудования используются безопасные для окружающей среды процессы и материалы.

В 2004 году компанией НАККО был организован так называемый «Зеленый проект» (Green Project). В рамках этого проекта компания инициировала разработку продукции, безвредной для окружающей среды, начиная с оборудования для бессвинцовой пайки. Все новые продукты НАККО полностью соответствуют требованиям директивы RoHS Европейского Союза по ограничению использования некоторых опасных веществ в производстве электрического и электронного оборудования и имеют запоминающийся дизайн, в палитре которого преобладают синие и желтые цвета.

Оптимальный выбор для российского потребителя определяют три ключевые составляющие паяльного оборудования НАККО — высокая технологичность, надежность и разумная цена. Использование оборудования этой компании особенно актуально при мелкосерийном и серийном производстве, на опытных участках, при ремонте и обслуживании.

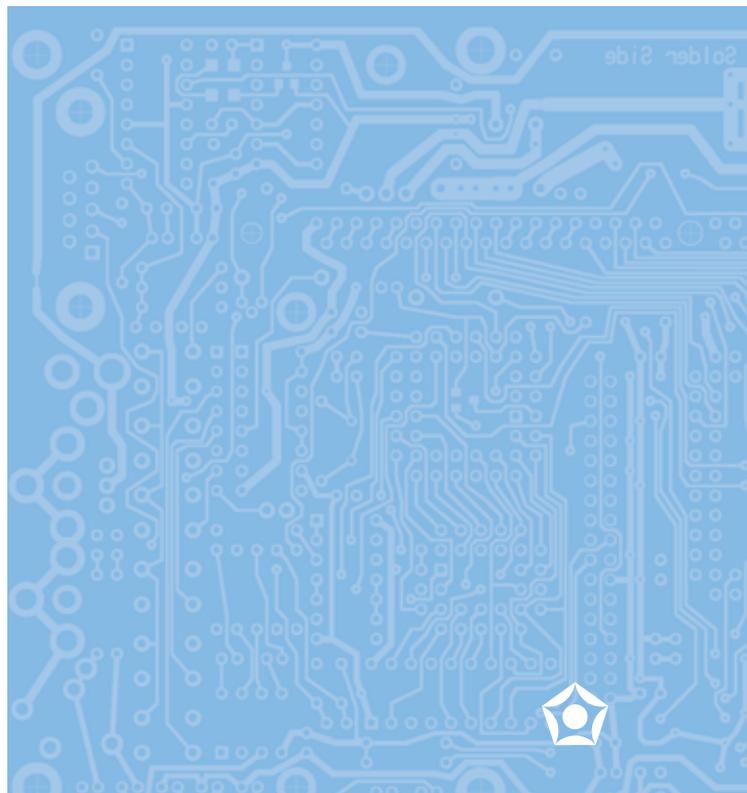
Практически весь перечень оборудования НАККО, включая сменные принадлежности и расходные элементы, находится в достаточном количестве на складе компании «Диполь», что обеспечивает высокую оперативность поставок.

Гарантийный срок на паяльное оборудование НАККО составляет 2 года.С



СОДЕРЖАНИЕ

Универсальное паяльное оборудование	6
Паяльные станции	7
Многофункциональные паяльные станции	17
Системы пайки в среде азота	20
Паяльники	25
Паяльники с подачей припоя	32
Паяльные ванны	34
Демонтажное и ремонтное оборудование	38
Демонтажные станции	39
Демонтажный инструмент	43
Ремонтные станции/Держатели плат и инструмента	46
Ремонтные системы	52
Предварительные нагреватели	55
Дымоуловители	58
Вспомогательное оборудование и материалы	62
Инструменты для работы с припоем, проводами и ленточными компонентами	63
Вакуумные захваты	70
Устройства подачи флюса, подставки для паяльников и очистители наконечников	73
Подставки под паяльники и под катушки с припоем	76
Очистители и восстановители наконечников	78
Термометры, тестеры паяльного оборудования и ESD	80
Термометры	81
Тестеры паяльного оборудования	83
Тестеры ESD	84
Промышленный термофен	86
Наконечники, насадки, сопла	92





УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



СИСТЕМЫ ПАЙКИ В СРЕДЕ АЗОТА



ПАЯЛЬНИКИ



ПАЯЛЬНИКИ С ПОДАЧЕЙ ПРИПОЯ



ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ



ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



Паяльная станция с возможностью интернет-соединения НАККО FN-1010

- 🏠 Более точный и строгий контроль температуры наконечника.
- 🏠 Сбор и визуализация всей информации по ручной пайке



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FN-1010
Потребляемая мощность	100 Вт
Диапазон температур	от 50 до 450°C
Термостабильность	±30 при температурах холостого хода
Паяльная станция	
Выходное напряжение	AC 21 В
Размеры	104 (Ш) x 138 (В) x 152 (Г) мм
Масса	1,9 кг
Паяльник FN-1101	
Потребляемая мощность	95 Вт (21 В)
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Длина кабеля	1,2 м
Общая длина*	180 мм (с наконечником 2.4D)
Масса**	32 г (с наконечником 2.4D)
Наконечники	T36

* Общая длина и масса приведены без учета кабеля.

** Поставляется с сопротивлением 2 Ома или менее, утка напряжения составляет не более 2 мВ.

Комплект поставки

- 🏠 Паяльная станция
- 🏠 Паяльник FN-1101

- 🏠 Подставка FH-210
- 🏠 Устройство для очистки наконечника FT-401 (с проволочным очистителем)

- 🏠 Кабель питания
- 🏠 Инструкция по эксплуатации



Расширение функциональных возможностей с помощью дополнительного оборудования

Паяльная станция с возможностью Интернет-соединения F-1010 позволяет собирать и визуализировать информацию по ручной пайке.

При помощи термометра FN-1010 можно более точно и строго контролировать температуру наконечника. Термометр производит измерение температур наконечника и через инфракрасный порт передает информацию на станцию. Таким образом можно точно откалибровать станцию и выбрать оптимальные параметры пайки.

Станция, в свою очередь, имеет возможность передать предустановленные параметры пайки на целую серию таких же станций, подключенных к сети Интернет, что позволяет существенно сократить индивидуальные различия настроек оборудования.

Входящая в комплект удобная безопасная металлическая подставка FH-210 имеет устройство для очистки наконечника FT-401. Также на подставке имеется удобный держатель наконечников, позволяющий производить замену наконечника без жаропрочной подставки.

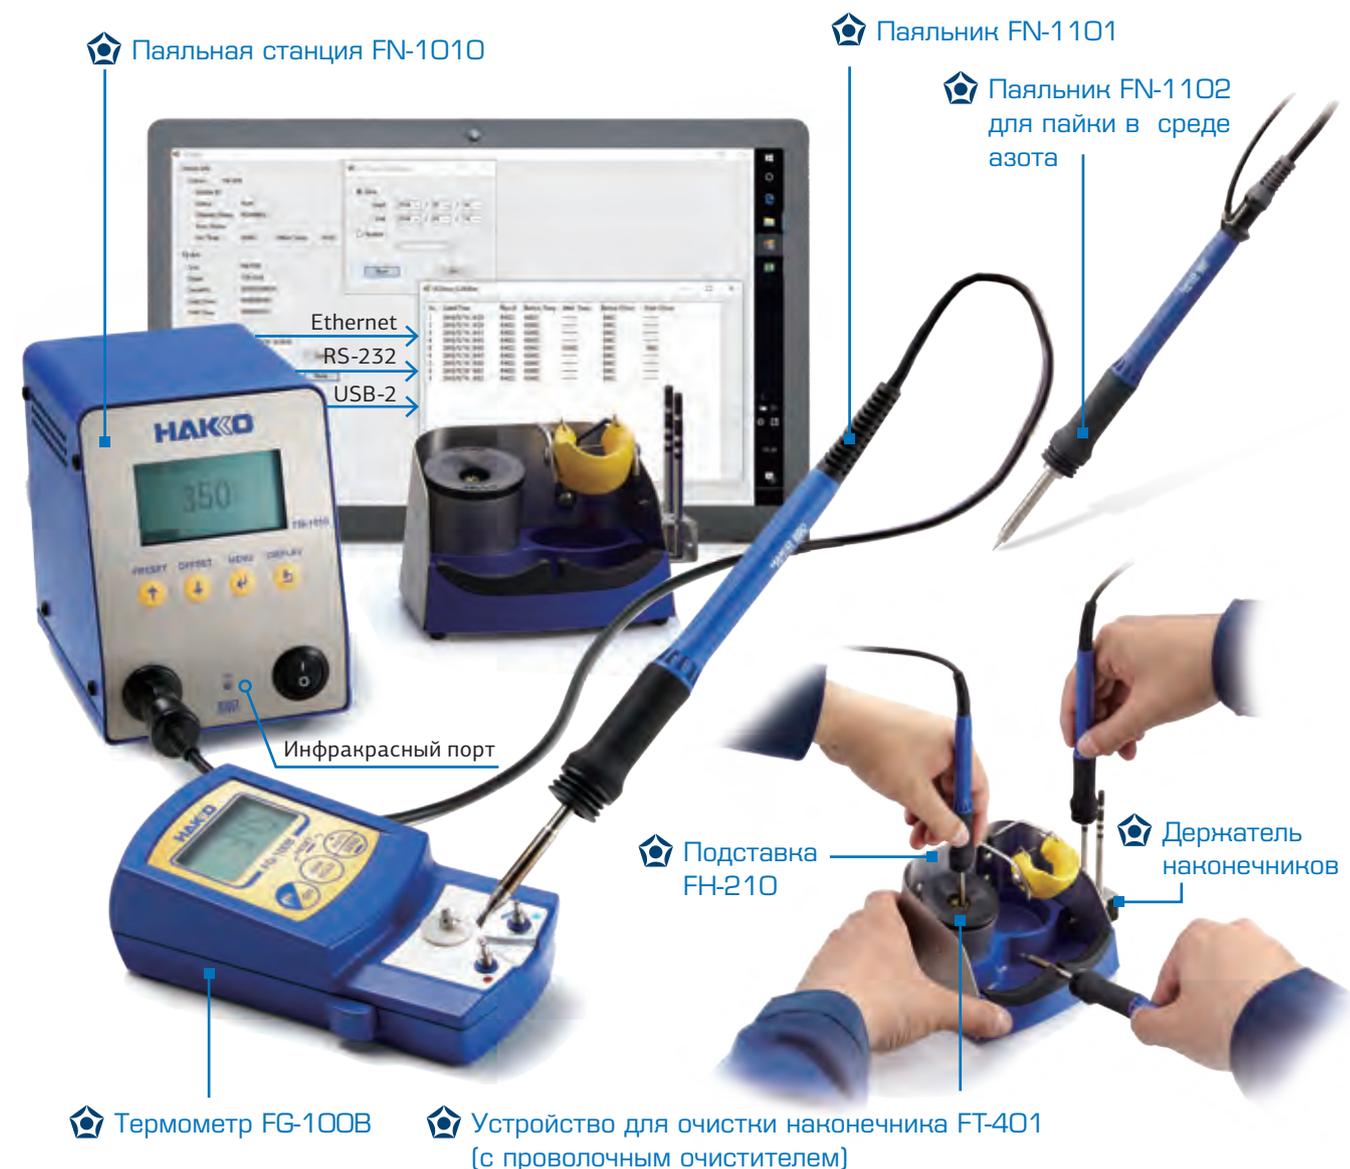
В комплект поставки входит паяльник FN-1101 с датчиком движения и наконечником серии T36, а также со встроенной памятью, в которой собираются и хранятся данные по отдельным сеансам ручной пайки в реальном времени, такие как форма наконечника, серийный номер, а также количество сеансов пайки и общее время подачи питания.

Имеющийся встроенный датчик движения реагирует на падение паяльника и дает сигнал на автоматическое выключение его питания в целях обеспечения безопасности.

Кроме того, можно дополнительно приобрести паяльник FN-1102, для пайки в среде азота.

Нагретый газ азот, подаваемый через насадку, обеспечивает следующие преимущества:

- ✧ Повышение прочности пайки
- ✧ Выполнение пайки, не требующей очистки (низкоактивный флюс)
- ✧ Сокращение времени пайки
- ✧ Уменьшение окисления наконечника
- ✧ Решение проблем недостаточного нагрева, которые возникают при пайке многослойных плат
- ✧ Уменьшение нагрева термочувствительных деталей
- ✧ Сокращение трещин многослойных керамических конденсаторов в результате термического удара



Паяльная станция с индукционным разогревом наконечника НАККО FX-100-08



Технические характеристики

СТАНЦИЯ FX-100	
Рабочие температуры	350, 400 и 450 °C
Мощность	85 Вт
Размеры (Ш×В×Д)	127×150×163 мм
Вес	3,1 кг

ПАЯЛЬНИК FX-1001	
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Потенциал заземления паяльной головки	< 2 мВ
Нагреватель	Индукционный
Длина кабеля	1,2 м
Общая длина с головкой 2,4D	для 400 °C — 190 мм
	для 450 °C — 193 мм
Наконечники	T31, стр. 97



Уникальная технология FX-100 обеспечивает высокую скорость разогрева наконечника за счет быстро изменяющегося магнитного поля. В проводнике (в данном случае наконечнике паяльника) возбуждается электрический ток, который и вызывает быстрый нагрев.

Паяльная станция FX-100 оптимальна для пайки многослойных печатных плат высокой плотности, где устанавливается много микрокомпонентов с крайне маленькими точками спаивания и большими полигонами заземления на внутренних слоях.

Особенности:

- ✧ Простота использования.
- ✧ Не нужна калибровка.
- ✧ Дисплей с возможностью выбора способа отображения данных.
- ✧ Блокировка с помощью пароля.
- ✧ Функция снижения температуры наконечника во время простоев.
- ✧ Подсветка дисплея.
- ✧ Монитор активности.
- ✧ Возможность программирования температурных профилей.
- ✧ Автоматическое отключение питания.

МИКРОПАЯЛЬНИК FX-1002	
Диапазон температур	
с головкой T35-02	до 400°C
с головкой T35-03	до 350°C
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Потенциал заземления паяльной головки	< 2 мВ
Нагреватель	Индукционный
Длина кабеля	1,3 м
Общая длина с головкой №T35-02D1	для 400 °C — 166 мм
Наконечники	T35, стр. 99



Индукционный паяльник

- Нагреватель оснащен элементом, который напрямую нагревает наконечник паяльника
- Используются физические явления (скин-эффект и точка Кюри), что позволяет достигать высокой точности и короткого отклика при нагреве

Паяльник с керамическим нагревательным элементом

- Независим от нагревателя, поэтому наконечник нагревается не напрямую
- Образуется временной лаг, так как датчик сначала определяет температуру, а затем отправляет значение обратно на станцию

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ HAKKO FX-801

Сверхмощная 300-ваттная паяльная станция



- Отлично подходит для пайки компонентов с высокой теплоёмкостью и тепловыделением.
- Совместима с азотной системой при покупке паяльника для азотной среды (FX-8003) в качестве дополнительного оборудования.
- Компактные размер и вес (50 г) для сверхмощного 300 Вт паяльника.
- Лёгкая замена композитных наконечников.
- Удобный для просмотра ЖК-экран, примерно в два раза больше, чем у предыдущей модели.
- Можно задать до 6 предустановок, которые можно вызвать кнопками Вверх/Вниз.
- Система безопасности автоматически активирует функцию спящего режима/отключения питания, когда паяльник находится в держателе. Данная функция автоматически снижает температуру наконечника и отключает питание, если паяльник не используется определённый период времени.
- Ручки на корпусе установки обеспечивают удобство при транспортировке.
- Совместима с азотной системой (опция).
- Замена паяльника (FX-8002) на паяльник для азотной среды (FX-8003) (опция) позволяет использовать азотную систему.



Система обладает высокой производительностью, паяльник с лёгкостью плавит брусковый припой



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FX-801
Энергопотребление	300 Вт
Температурный диапазон	50–500 °C
Стабильность температуры	±5 °C при температуре в состоянии простоя
Станция	
Выходное напряжение	29 В пер. тока
Размеры (Ш×В×Г)	145×107×211 мм
Вес	3,9 кг
Паяльник FX-8802	
Энергопотребление	260 Вт (29 В)
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Наконечники	T33, стр. 98
Длина провода	1,2 м
Общая длина	228 мм (с наконечником 4BC)
Вес	50 г (с наконечником 4BC)

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FX-838-10

✧ Паяльная станция высокой мощности, позволяющая паять большие компоненты.



- ✧ Мощные средства восстановления тепла позволяют работать при пониженных температурах, что уменьшает риск термотравмы электронных компонентов и окисления головок.
- ✧ Использование ключ-карты блокирует возможность изменения установленного режима пайки.
- ✧ Цифровой индикатор позволяет легко контролировать режим пайки.
- ✧ Расширенный диапазон температур.
- ✧ Легкая смена наконечников.
- ✧ ESD-исполнение.
- ✧ Безопасное напряжение питания.
- ✧ 20 различных профилей наконечников.

Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FX838
Мощность	158 Вт
Выходное напряжение	27 В AC
Диапазон температур	200–500 °C
Стабильность температуры	±5 °C
Размеры	110×110×205 мм
Вес	3,2 кг

ПАЯЛЬНИК	НАККО-8301
Потребляемая мощность	27 В /150 Вт
Сопротивление заземления	< 2 Ом
Потенциал заземления	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Интегрированный керамический
Общая длина (без кабеля)	175 мм
Вес	31 г
Длина кабеля	1,2 м
Наконечники	T20, стр. 95



Стандартная комплектация

Паяльная станция FX-838 ESD, паяльник FX-8301-01, подставка под паяльник с картриджом 599, термopрихватка, ключ-карта, сетевой и соединительный кабели. В комплект поставки не входит наконечник для паяльника.

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FX-888D-09VU



Удобство пользования

Малая занимаемая площадь

Компактный корпус паяльной станции занимает всего 100 мм в ширину и 120 мм в глубину. При этом точки опоры расположены как можно ближе к внешним краям корпуса, чтобы повысить устойчивость.

Простота в работе

Поскольку у станции всего две кнопки, UP и ENTER, работать с ней очень просто. Даже те, у кого нет опыта работы с промышленным оборудованием, освоят ее без затруднений.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	НАККО FX888D - 09VU
Цвет корпуса	Сине-желтый
Потребляемая мощность	70 Вт
Диапазон температур	200–480 °С
Стабильность температуры	±1 °С при температуре режима ожидания
Станция	
Выходное напряжение	~26 В
Размеры (Ш×В×Г)	100×120×120 мм
Масса (без шнура)	1,2 кг
Паяльник FX-8801	
Потребляемая мощность	65 Вт (26 В)
Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Потенциал наконечника относительно земли	< 2 мВ
Стандартный наконечник	Форма В (№ Т18-В), стр. 94
Нагревательный элемент	Керамический
Длина шнура	1,2 м
Общая длина (без шнура)	217 мм (с наконечником формы В)
Масса (без шнура)	46 г (с наконечником формы В)

Быстрое термическое восстановление

Выходная мощность нагревателя повышена на 30% по сравнению с традиционными моделями НАККО 936–937. Кроме того, паяльная станция FX-888D отличается быстрым термическим восстановлением при использовании наконечников серии Т18, обладающих высокой теплопроводностью. Это позволяет устанавливать более низкую температуру пайки, а также уменьшает нагрев компонентов и окисление наконечника, которое может сократить срок его службы.

Запасные части

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ
A1559	Чистящая губка
A1560	Нагревательный элемент 65 Вт (26 В)
A1561	Чистящая проволока
B1785	Гайка
B2022	Втулка
B3469	Гильза наконечника
B3474	Резиновый чистящий ободок

Защита от электростатических разрядов

Для защиты от статического электричества в этом изделии применены электропроводящие материалы, чтобы его можно было использовать для пайки чувствительных к электростатическим разрядам электронных компонентов.

Комплект поставки

- 📦 Паяльная станция FX888D
- 📦 Паяльник FX-8801 (с наконечником № Т18-В)
- 📦 Подставка для паяльника (с чистящими губкой и проволокой)*
- 📦 Руководство по эксплуатации

*Резиновый чистящий ободок продается отдельно.

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FX-950-19

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FX-951-68

Бесвинцовая пайка начинается с этих моделей



Цветные втулки-вкладыши

- Аналоговая регулировка температуры.
- Точная установка температуры по шкале.
- Ключ фиксации режимов.
- Sleep-функция (6 минут).



- Дискретная регулировка температуры.
- Точная установка температуры клавишами управления цифрового дисплея.
- Ключ фиксации режимов.
- Sleep-функция (6 минут).

Заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип наконечника при использовании нескольких паяльников.

Этот метод идентификации является особенно полезным тогда, когда формы используемых наконечников одинаковы, но имеют различные размеры, например как тип С и тип CF.

Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FX-950
Потребляемая мощность	75 Вт
Температурный диапазон	200–450 °С
Стабильность температуры	±5 °С
Габаритные размеры	80 × 118 × 138 мм
Вес	1,2 кг

СТАНЦИЯ	FX-951
Потребляемая мощность	75 Вт
Температурный диапазон	200–450 °С
Стабильность температуры	±5 °С
Габаритные размеры	80 × 130 × 131 мм
Вес	1,2 кг





ПАЯЛЬНИК	FM-2028
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сменные головки	Типа T12, стр. 92-93
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	188 мм (с головкой T12-D24)
Вес (без кабеля)	30 г

Стандартная комплектация

Паяльная станция (FX-950) или FX-951). паяльник FM-2028, подставка под паяльник FH-101, ухватка для смены головок, ключ фиксации режимов. В комплект поставки не входит наконечник.

ДВУХКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ HAKKO FX-952-58

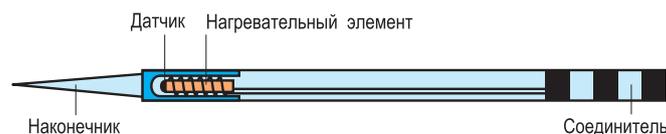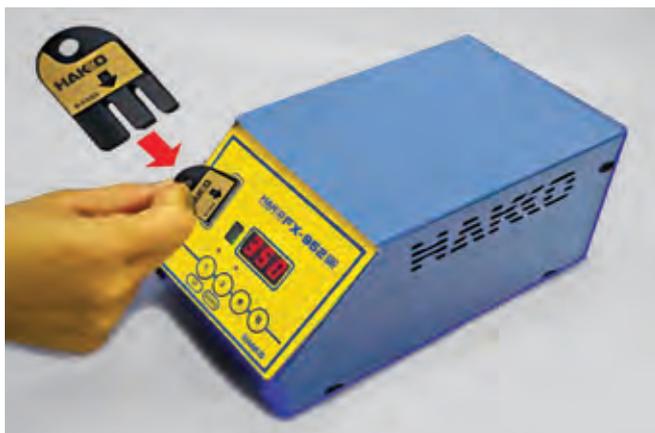Бесвинцовая пайка двумя паяльниками



Композитный наконечник представляет собой сменную насадку, интегрированную с нагревательным элементом и датчиком. Несмотря на свою очень компактную конструкцию, наконечник обладает превосходной термочувствительностью и значительно улучшает теплопередачу.

85 вариантов наконечников HAKKO серии T12 могут быть использованы в самых разных паяльных технологических процессах – от пайки микросхем до пайки электронных компонентов в силовых секциях.



Управление температурным режимом

- ✦ Возможность блокировки изменения заданной температуры с помощью контрольной карты.
- ✦ Цифровой ввод данных облегчает корректировку температуры.
- ✦ Возможность установки нижнего допустимого предела температуры.

Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FX-952
Потребляемая мощность	140 Вт
Диапазон температур	200–450 °C
Стабильность температуры	±5 °C
Напряжение питания паяльника	24 В
Габаритные размеры	113 × 106 × 206 мм
Вес	2,6 кг

ПАЯЛЬНИК	FM-2025
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м

Стандартная комплектация

2 паяльника FM-2025, подставка под паяльник, очистительная губка, ухватка для смены головок, ключ-карта. В комплект поставки не входит наконечник.

ДВУХКАНАЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FX-889

 FX-8805 Паяльник/большой с наконечником серии T19

 FX-8802 Паяльник с системой подачи азота

 FX-8804 Термопинцет для SMD-компонентов

 FX-8803 Паяльный пистолет

 FX-8801 Паяльник/средний



Технические характеристики

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ	FX-889
Выходное напряжение	24 В AC
Размеры (ШхВхГ)	157×121×149 мм
Вес (без провода)	2,1 кг
Режим предустановки	Доступен
Режим настройки	Доступен
Блокировка	Пароль

ПАЯЛЬНИК	FX8801-01
Энергопотребление	65 Вт
Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Напряжение утечки	< 2 мВ
Стандартная насадка	Формы В (T18-B) стр. 94
Провод	1,2 м
Общая длина (без провода)	217 г (с наконечником формы В)
Вес (без провода)	46 г (с наконечником формы В)

Паяльники

- FX-8801** Паяльник/средний
- FX-8802** Паяльник с системой подачи азота
- FX-8803** Паяльный пистолет
- FX-8804** Термопинцет для SMD-компонентов
- FX-8805** Паяльник/большой с наконечником серии T19



Многофункциональные паяльные станции



ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FM-203-20

Многофункциональная станция с двумя выходами

- ☒ Трехразрядный цифровой дисплей.
- ☒ Индикация неисправностей.
- ☒ Звуковая индикация.
- ☒ Ключ-карта.
- ☒ Sleep-функция.



☒ Канал **S**

- паяльник НАККО FM-207;
- паяльник НАККО FM-206 (для пайки в азотной среде);
- демонтажное устройство НАККО FM-204.

☒ Канал **D**

- паяльник НАККО FM-207;
- паяльник НАККО FM-206 (для пайки в азотной среде);
- термопинцет НАККО FM-202;
- минитермопинцет НАККО FM-203;
- демонтажное устройство НАККО FM-204.

Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FM-203
Потребляемая мощность	140 Вт
Температурный диапазон	200–450 °C
Стабильность температуры	±5 °C
Габаритные размеры	120×120×190 мм
Вес	2,7 кг

ПАЯЛЬНИК	FM-207
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сменные головки	Типа T12, стр. 92-93
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	188 мм (с головкой T12-D24)
Вес (без кабеля)	30 г (с головкой T12-D24)

Матрица совместимости одновременного подключения паяльников и демонтажных устройств к каналам D и S

ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К КАНАЛУ S		
		FM-207	FM-204*	FM-206**
УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К КАНАЛУ D	FM-207	☑	☑	☑
	FM-202	☒	☒	☒
	FM-203	☒	☒	☒
	FM-204*	☑	☑	☑
	FM-206**	☑	☑	☑

- ☑ – возможно одновременное использование паяльников и демонтажных устройств.
- ☒ – возможно использование только одного паяльников или демонтажного устройства.
- * – для каждого демонтажного устройства НАККО FM-204 необходимы блок управления и компрессор.
- ** – для каждого паяльника НАККО FM-206 необходимы генератор, контроллер азота и компрессор.

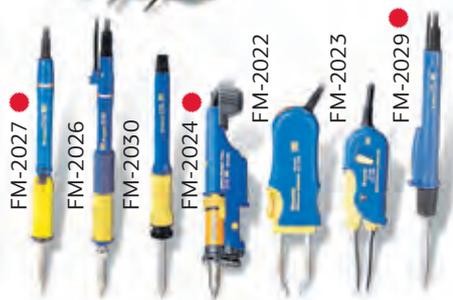
Стандартная комплектация

Станция НАККО FM-203, паяльник FM-207, подставка под паяльник (FH200-01), термоприхватка для смены головок, ключ-карта, подставка под головки. В комплект поставки не входит наконечник паяльника FM-207-01.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FM-206-11



Паяльная станция НАККО FM-206-11



● – входят в стандартную комплектацию

- ✦ Удобный (LCD) пользовательский графический интерфейс настройки.
- ✦ Одновременная работа 3 каналов.
- ✦ Автономный насос для создания вакуумных и воздушных потоков.
- ✦ Цифровой индикатор параметров воздушного потока.
- ✦ Отображение температуры в °C или °F.
- ✦ Ручной или автоматический режимы работы.
- ✦ Низкая стоимость сменных композитных головок для подачи горячего воздуха.
- ✦ Демонтаж электронных компонентов 0201, 01005 и QFN до 10×10 мм размером.
- ✦ Соответствует или превосходит стандарт ANSI J-STD-001.
- ✦ ESD-безопасная конструкция.
- ✦ Автоматическое отключение функции W/SLEEP.
- ✦ Защита кодом доступа.
- ✦ Замок для защиты устройства от несанкционированного перемещения.

Благодаря компактной конструкции многофункциональная станция FM-206 занимает минимум пространства на рабочем месте, а производительность ее портов позволяет одновременно использовать наконечник для подачи горячего воздуха FM-2029 и мощный паяльник FM-2030. Это превращает станцию FM-206 в универсальное устройство.

Для работы со станцией НАККО FM-206-11 используются следующие подключаемые инструменты: паяльник FM-2027, паяльник с подачей азота FM-2026, демонтажное устройство FM-2024, компактные термопинцеты для демонтажа SMD-компонентов FM-2022 и FM-2023, устройство для пайки горячим воздухом FM-2029, паяльник высокой мощности FM-2030.



Вакуумный порт

Выход воздуха

Встроенный насос обеспечивает подачу горячего воздуха в зону пайки

● FM-2024 и FM-2029 не могут использоваться одновременно.

● Несмотря на то, что FM-2024 можно подключить к любому из трех портов, одновременное подключение двух или более четырех к станции запрещается.

Канал 1	
FM-2024 с встроенным насосом	FM-2026
	FM-2027

Канал 2	
FM-2022	FM-2024 с встроенным насосом
FM-2023	FM-2026
FM-2030	FM-2027

Канал 3	
FM-2024 с встроенным насосом	FM-2029 с встроенным насосом
FM-2026	FM-2030
FM-2027	

Стандартная комплектация

- ✦ Станция НАККО FM-206-11
- ✦ Держатель наконечника
- ✦ Кабель питания
- ✦ Комплект FM-2027
- ✦ Комплект FM-2024
- ✦ Комплект FM-2029

МОДЕЛЬ	FM-206
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В) макс.
Стабильность температуры	5 °C в холостом режиме

СТАНЦИЯ	
Выходное напряжение	24 В
Габариты (Ш×В×Г)	162×136×245 мм
Вес	6,2 кг
Мощность потока воздуха	6 л/мин
Вакуумный генератор	Вакуумный насос цилиндрического типа
Вакуумное давление (макс.)	80 кПа (600 мм рт. ст.)
Всасывающий поток	14 л/мин

Подключаемые устройства (входят в стандартную комплектацию)

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА	FM-2027	FM-2024	FM-2029
НАЗВАНИЕ	Паяльник	Демонтажное устройство	Устройство для пайки горячим воздухом
Наконечники или насадки	T12, стр. 92-93	N3, стр. 99	N4, стр.100
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)	70 Вт (24 В)	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	200–450 °C	350–450 °C	100–550 °C
Сопротивление заземления		< 2 Ом	
Потенциал наконечника относительно земли		< 2 мВ	
Общая длина (без кабеля)	188 мм (с наконечником типа 4,5D)		–
Общая длина (без кабеля и трубки)	–	180 мм (с соплом Ø 1,0 мм)	232 мм (с соплом Ø 4,0 мм)
Вес (без кабеля)	30 г (с наконечником типа 2,4D)		–
Вес (без кабеля и наконечника)	–	65 г (с соплом Ø 1,0 мм)	50 г (с соплом Ø 4,0 мм)
Длина кабеля		1,2 м	

**СИСТЕМЫ ПАЙКИ
В СРЕДЕ АЗОТА**



ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА НАККО FX-780/ FX-781



Особенности бессвинцовой пайки

Так как смачиваемость бессвинцового припоя относительно невысока, имеется определенная вероятность того, что при пайке будут возникать различные дефекты и «мостики» между проводниками на плате.

Использование азота в качестве защитной среды позволяет решить все эти проблемы. Азот предохраняет припой и печатную плату от окисления, вытесняя кислород из зоны пайки.

Таким образом, можно предотвратить перегрев и улучшить смачиваемость проводников при пайке.

Сравнение смачиваемости для различных припоев



Предупреждение возникновения «мостиков»



ГЕНЕРАТОР АЗОТА	FX-780	FX-781
Концентрация генерируемого азота	99,9% (макс.)	
Генерация азота	0,15–9,2 л/мин	
Давление подаваемого воздуха	0,3–0,7 МПа	
Сгенерированный поток азота	1,5 л / мин	2,4 л / мин
Максимальная рабочая температура	60 °С	
Внешние размеры (без гнезд и клапана)	73 × 282 × 71 мм	73 × 407 × 71 мм
Вес (без стойки)	1,5 кг	2 кг

Используется совместно со станциями НАККО FX-950, НАККО FX-951, НАККО FX-952, НАККО FM-202, НАККО FM-203, НАККО FM-204.

Информация для заказа

НАККО FX-780 Генератор азота НАККО FX-780

НАККО FX-781 Генератор азота НАККО FX-781 для 4-х станций

КОНТРОЛЛЕР АЗОТА НАККО FX-791-01



Используется совместно с генератором азота НАККО FX-780-01 для регулировки азота, подаваемого в зону пайки.

КОНТРОЛЛЕР АЗОТА	FX-791
Объем подачи азота	0,25–2,5 л/мин
Давление подаваемого азота	0,2–0,9 МПа



ПАЯЛЬНИК С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ АЗОТА (N₂) НАККО FN-1002

Паяльник подает горячий изолирующий газ азот (N₂), вытесняющий кислород из зоны пайки

Сопла-насадки



Нагретый газ азот, подаваемый через насадку, обеспечивает следующие преимущества:

- 🔧 Повышение прочности пайки
- 🔧 Выполнение пайки, не требующей очистки (низкоактивный флюс)
- 🔧 Сокращение времени пайки
- 🔧 Уменьшение окисления наконечника
- 🔧 Решение проблем недостаточного нагрева, которые возникают при пайке многослойных плат
- 🔧 Уменьшение нагрева термочувствительных деталей
- 🔧 Сокращение трещин многослойных керамических конденсаторов в результате термического удара

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	НАККО FN-1102
Характеристики энергопотребления	21 В/95 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный
Серия наконечников	T36
Температурный диапазон	От 50 до 450 °С
Вес (без кабеля, с наконечником и соплом в сборе)	50 г
Длина присоединительного кабеля	1,2 м
Общая длина	1,8 м (с наконечником 2.4D)

Требует приобретения генератора азота (НАККО FX-780 или НАККО FX-781) и контроллера азота (НАККО FX-791), и паяльной станции НАККО FN-1010

Паяльник с системой подачи азота (N₂) НАККО FM-2031

- Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы.

Легко заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	НАККО FM-2031
Мощность	140 Вт.
Наконечник	композитный.
Серия наконечников	T22. стр. 97
Температура нагрева	min 200 °C, max 500 °C.
Размеры (без кабеля)	231 мм.
Длина присоединительного кабеля	1,2 м.
Вес (с наконечником и соплом в сборе)	47 г
Питание	от станции.

В стандартной комплектации ремонтного центра НАККО FM-206 вы получаете множество опций, таких как демонтирующий пистолет, паяльник для пайки горячим воздухом, термопинцет для постановки компонентов на плату, ну и конечно же знаменитый на весь мир паяльник НАККО с композитными наконечниками.



Паяльник с системой подачи азота (N₂) НАККО FM-2026-03

- Паяльник подает горячий изолирующий газ азот (N₂), вытесняющий кислород из зоны пайки

- Эффект предварительного разогрева.
- Используется со станциями FM-202 и FX-952.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	НАККО FM-2026
Характеристики энергопотребления	24 В /70 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Серия наконечников	T13. стр. 91
Длина (без кабеля, с наконечником D24)	205 мм
Вес (без кабеля, с наконечником D24)	45 г
Длина присоединительного кабеля	1,2 м

В состав паяльника не входят наконечник и фланец.

Информация для заказа

FM-2026-03 ESD Паяльник НАККО FM-2026-03 ESD

FM-2026-04 ESD Паяльник НАККО FM-2026-03 ESD с подставкой



Паяльник с системой подачи азота (N₂) НАККО FX-8802



Идеально подходит для пайки слабо активированными флюсами, а также пайки многослойных печатных плат.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-8802
Характеристики энергопотребления	26 В/65 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Керамический
Серия наконечников	T18. стр. 94
Вес (без кабеля)	190 г
Длина присоединительного кабеля	1,2 м

Требует приобретения генератора азота (НАККО FX-780 или НАККО FX-781) и контроллера азота (НАККО FX-791).

Паяльник с системой подачи азота (N₂) НАККО FX-8003



300-ваттный паяльник с мощным тепловым восстановлением, использующий предварительно нагретый изолирующий газ азот, что позволило существенно улучшить процесс пайки, а также уменьшить дефекты пайки за счет предотвращения окисления

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FX8003
Характеристики энергопотребления	260 Вт (29 В)
Диапазон температур	От 50 до 500 °C
Сопротивление между заземлением и наконечником	<2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	<2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный
Серия наконечников	T33. стр. 98
Длина шнура	1,2 м
Общая длина (с наконечником 4BC)	253 мм
Вес (с наконечником 4BC и соплом A)	65 г

Требует приобретения генератора азота (НАККО FX-780) и расходомера (НАККО FX-791).

Паяльник может использоваться в сочетании с существующей паяльной станцией высокой мощности НАККО FX-801, дополненной системами подачи азота НАККО FX-780 / FX-781 и НАККО FX-791.



Паяльники

Паяльник НАККО FX-1001

- Совместимость с паяльной станцией НАККО FX-100 ESD



ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-1001
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Потенциал заземления паяльной головки	< 2 мВ
Нагреватель	индукционный
Длина кабеля	1,2 м
Общая длина с головкой 2,4D	
для 400 °С -	190 мм
для 450 °С -	193 мм
Наконечники	серия Т31, стр. 98

Микропаяльник НАККО FX-1002

- Микропаяльник для индукционного нагрева
- Температурные диапазоны : 350°C и 400°C
- Совместимость с паяльной станцией НАККО FX-100 ESD



ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-1002
Диапазон температур	Т35-02 Серия: 400°C, Т35-03 Серия: 350°C
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Потенциал заземления паяльной головки	< 2 мВ
Нагревательный элемент	ИН (индукционный нагрев)
Длина шнура	1,3 м
Общая длина	166 мм (с №Т35-02D1)
Вес	21 г (с №Т35-02D1)
Наконечники	серия Т35, стр. 99

Паяльник с питанием от сети НАККО FX-650 DASH

- Паяльник начального уровня с керамическим нагревателем и быстрым нарастанием температуры

Быстрая смена наконечника:
просто ослабить винт



- Быстрый рост температур – в 3 раза быстрее, чем у нихромовых паяльников (300°C за 90 с)
- Тонкая эргономичная ручка (диаметром 15 мм) повышает эффективность работы
- Простая и легкая замена наконечника

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-650
Характеристики энергопотребления	220 В / 15...16 Вт
Стабильность температуры	± 5 °С
Нагревательный элемент	Керамический
Максимальная температура	480 °С
Серия наконечников	Т34, стр. 99
Температурный диапазон	От 50 до 450 °С
Вес	180 г (с наконечником В)
Длина сетевого кабеля	1,2 м
Общая длина	224 мм (с наконечником В)

ПАЯЛЬНИК С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ НАККО FX-901-01

- ✧ Автономное батарейное питание. (4 батарейки AA).
- ✧ Композитная паяльная головка.
- ✧ Температура пайки — более 300 °С.
- ✧ Время работы от комплекта батарей — до 120 минут.



ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-901
Температура наконечника	Более 300 °С
Потребление	
Алкалиновые батареи	6 В (6 Вт)
Никель-металлгидридные батареи (2150 мА/ч)	4,8 В (5 Вт)
Продолжительность работы	
Алкалиновые батареи	Приблизительно 60 мин
Никель-металлгидридные батареи (2150 мА/ч)	Приблизительно 120 мин
Вес (без батарей):	76 г
Наконечники	T11, стр. 91

Основные параметры паяльника зависят от типа применяемых батарей. Если используются батареи других типов, характеристики могут значительно отличаться от типовых.

Безопасное автономное паяльное устройство без использования открытого пламени.

Обеспечивает мощность, необходимую для создания отличного паяльного соединения при достаточно продолжительном времени работы.

Паяльник снабжен выключателем питания ON/OFF с контрольным красным светодиодом, быстросменяемой композитной головкой, съемным контейнером для батарей и защитной крышкой, автоматически отключающей паяльник.

При надевании защитной крышки-колпачка после окончания работы выключатель автоматически переводится в положение OFF, и питание выключается.

Паяльник использует композитные конические головки длиной 78,7 мм и диаметром 5,5 мм. Стандартно поставляется с композитной конической головкой T11-B с радиусом R = 0,2 мм. Дополнительно может быть использована головка-лопатка T11-D4 шириной 4 мм и толщиной 0,5 мм.

Паяльники с питанием от сети **НАККО FX-600 -10, FX-601-09**

НАККО FX-600

НАККО FX-601



ПАЯЛЬНИКИ	FX-600	FX-601
Характеристики энергопотребления	230 В / 50 Вт	230 В / 47 Вт
Диапазон температур	200–500 °С	240–540 °С
Стабильность температуры	±1 °С от установленной температуры	
Сопротивление заземления	< 2 Ом	
Потенциал заземления	< 2 мВ	
Тип нагревателя	Керамический	
Стандартный наконечник	Shape-B (№ Т18-В), стр. 94	Shape-2В (№ Т19-В2), стр. 95
Общая длина*	233 мм (с наконечником Shape В)	237 мм (с наконечником Shape 2В)
Общий вес*	61 г (с наконечником Shape В)	68 г (с наконечником Shape 2В)

Примечание. * Без учета длины и веса кабеля.

Дополнительные принадлежности:

- 633-01 — Подставка под паяльник.
- 633-02 — Подставка под паяльник с очищающей губкой.
- 605М — Крышка для паяльника.
- В3720 — Фиксатор наконечника с гайкой, требуется для преобразования FX-600 в FX-601.
- В3730 — Гайка и фиксатор наконечника, требуется для преобразования FX-601 в FX-600.



ПАЯЛЬНИКИ НАККО PRESTO



❖ Две рабочие мощности:

- ❖ 20 Вт;
- ❖ 130 Вт.

Мощности выбираются простым нажатием кнопки

- ❖ Сверхбыстрый разогрев при нажатии кнопки.
- ❖ Керамический нагревательный элемент.
- ❖ Сменные наконечники с высокой теплопроводностью, защитой от коррозии, особо долговечные.
- ❖ Адиабатическая прослойка, которая хорошо охлаждает ручку.
- ❖ Облегченная конструкция ручки.
- ❖ НАККО PRESTO выполняется в двух вариантах: PEN (ручка) и GUN (пистолет).

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	984 (PEN-ТИП)	985 (GUN-ТИП)
Мощность (220 В)	20 Вт /130 Вт	
Комплектуемый наконечник	980-T-B	
Нагревательный элемент	Керамический нагреватель	
Сопротивление изоляции	Более 100 МОм (20 Вт)	
Длина	205 мм	160 мм
Вес	48 г	92 г

ПАЯЛЬНИКИ НАККО RED

- ❖ Идеальное средство для различных домашних паяльных работ, ремонта электрической бытовой техники.

- ❖ Паяльники мощностью 20–40 Вт используются для пайки монтажных плат и небольших электрических элементов оборудования.

- ❖ Паяльник мощностью 60 Вт может быть использован для пайки разъемов и кабельных соединений.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	500G	501G	502G	503G
Мощность (220 В)	20 Вт	30 Вт	40 Вт	60 Вт
Стандартный наконечник	BB2	BB4		BB6
Температура	420 °С	300 °С	370 °С	420 °С
Нагревательный элемент	Нихромовый, двойная намотка			
Общая длина (без кабеля)	197 мм	205 мм		238 мм
Вес (без кабеля)	40 г		70 г	

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	
BB3	Черный наконечник Ø 3 мм
BB4	Черный наконечник Ø 4 мм
BB6	Черный наконечник Ø 6 мм

Рекомендуемые подставки под паяльник:
НАККО 602, 603.



Паяльник НАККО FM-2027-01 / FM-2028-01

Цветные втулки-вкладыши



- Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы.
- Новые заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	FM-2027, FM-2028
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Наконечники	Тип T12, стр. 92-93
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	188 мм (с головкой T12-D24)
Вес (без кабеля)	30 г

В комплект поставки не входит наконечник.

Паяльник НАККО FM-2030

Высокомощный
140Вт паяльник
с высокой
теплоёмкостью



Доступно 16 типов наконечников (Серия T22)

Данная линейка позволяет выполнять пайку компонентов различных размеров, от микрокомпонентов до больших.

Комбинированное использование с НАККО FM-206 с большой ЖК-панелью

Паяльник с высокой теплоёмкостью предназначен исключительно для использования с компактной мультифункциональной станцией, НАККО FM-206, которая обеспечивает параллельное использование 3-х насадок

Для работы с этой насадкой (НАККО FM-2030), подключите её к разъёму Канала 2 или 3 на станции НАККО FM-206.

Лучше всего подходит для пайки плат питания, радиаторов, защитных корпусов и коаксиальных кабелей

Так же подходит для многослойных плат с микрокомпонентами

Паяльник композитного типа с наконечником со встроенным нагревателем.

Обладает гибкостью в применении, что позволяет использовать его для пайки различных компонентов: от больших, таких как платы питания, радиаторы, защитные корпуса и коаксиальные кабели, которые требуют большого количества тепла, до микрокомпонентов, смонтированных на многослойных платах.

Одновременно с обеспечением высокой теплоёмкости, ручка тонкая и удобная, точно как у FM-2027, и обладает двумя особенностями, которые защищают руки пользователей от высокого теплового излучения.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИКИ	FM2030-01, FM2030-02
Энергопотребление	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	От 200 до 500°C
Сопротивление между заземлением и наконечником	<2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	<2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Длина провода	1,3 м
Общая длина	224 мм (с наконечником T22 2.4D, стр. 96)
Вес	41 г (с наконечником T22 2.4D, стр. 96)

Микропаяльник НАККО FM-2032

Паяльник FM-2032 ESD предназначен для пайки печатных плат высокой плотности, где устанавливается много микрокомпонентов с крайне маленькими точками спаивания.

Сверхтонкий наконечник идеально подходит для работы под оптическим увеличением.

Подключается к станциям: FX-951, FM-203 и FM-206.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	FM2032-51 FM2032-52
Потребляемая мощность	48 Вт (24 В)
Диапазон температур	От 200 до 450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	<2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	<2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный
Подсоединительный кабель	1,3 м
Вес	14 г (с наконечником T30 1D стр. 97)



Вес: 14 г (с насадкой 1D)



ПАЯЛЬНИКИ НАККО MATCHLESS

Мощные паяльники для работ с листовым металлом.


- Оснащены большими медными паяльными головками, обладающими большой теплоемкостью.
- Идеальны для пайки медных листов или листов из нержавеющей стали, для которых требуется большое количество тепла.
- Паяльники включают выключателем, расположенным на ручке (кроме № 571).

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	551	557	563	571
Мощность	150 Вт	200 Вт	300 Вт	500 Вт
Длина	359 мм	375 мм	425 мм	430 мм
Тип наконечника	CA12.7	CA16	CA19	CA25
Диаметр наконечника	12,7 мм	16 мм	19 мм	25 мм

Паяльники большого размера для работы с листовым металлом.

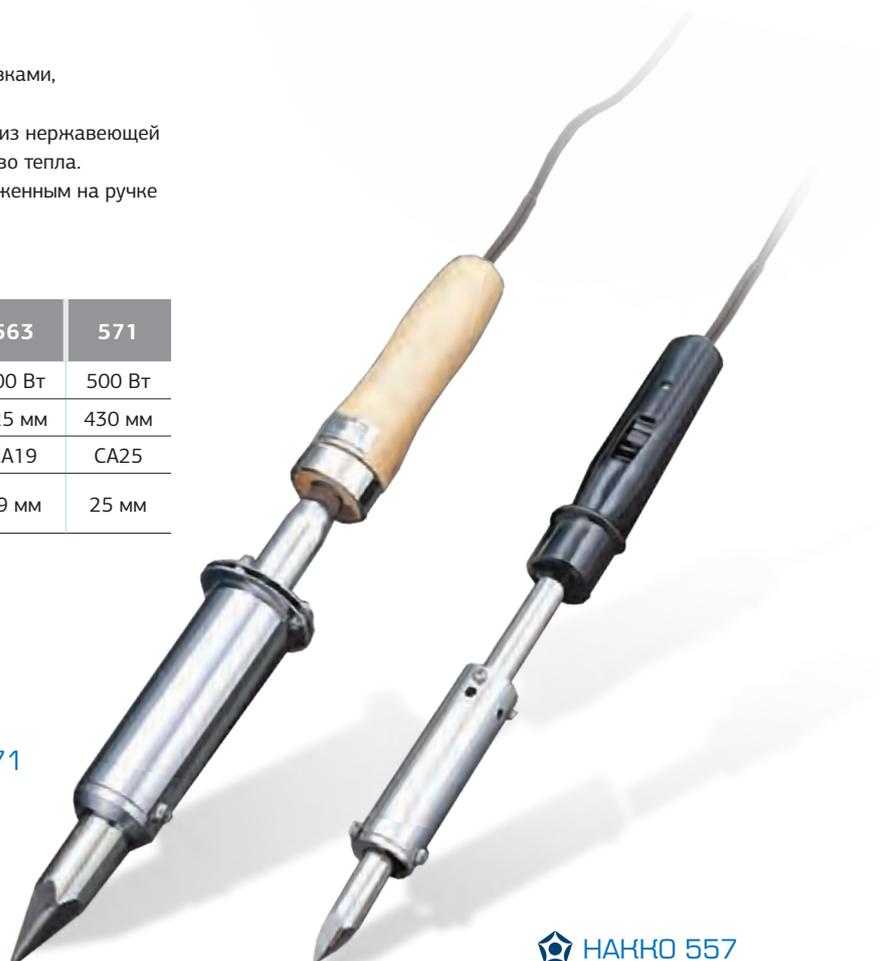НАККО 571



НАККО 557



**Паяльники с
подачей припоя**

ПАЯЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ НАККО MG

- Работа одной рукой. Для подачи припоя к паяльному наконечнику необходимо просто нажать на курок.
- Легкая замена припоя любого размера в диапазоне между 0,8 мм и 2,3 мм в диаметре. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой.
- Высокоточный механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 3 мм до 8 мм.
- Быстрая и легкая замена нагревательного элемента.
- Компактная и легкая конструкция для неустойчивой работы в течение длительного времени. Специальное покрытие головки значительно увеличивает срок ее службы.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИКИ	582IP	583IP	585IP	587IP	589IP	592I
Мощность, Вт	30	40	60	80	100	150
Стандартный наконечник	582-T-4	585-T-6	587-T-8	592-T-10		
Направляющие насадки (в комплекте)	582-N-1.6 и 582-N-2.3					
Нагревательный элемент	Нихромовый					
Размеры, мм	197×149	213×49	227×149	241×149		
Вес	266 г	290 г	318 г	322 г	380 г	

Дополнительные комплектующие

№	
582-N-0.8	Направляющая насадка для Ø 0,8 мм
582-N-1.0	Направляющая насадка для Ø 1,0 мм
582-N-1.2	Направляющая насадка для Ø 1,2 мм
582-N-1.6	Направляющая насадка для Ø 1,6 мм
582-N-2.3	Направляющая насадка для Ø 2,0-2,3 мм
582-022	Держатель катушки 29 мм × Ø 19 мм
607	Подставка под паяльник



Сменные наконечники

№	
582-T-4	Наконечник Ø 4 мм
585-T-6	Наконечник Ø 6 мм
587-T-8	Наконечник Ø 8 мм
592-T-10	Наконечник Ø 10 мм

ПАЯЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ FX-8803-02

Паяльник для работы с ручной подачей припоя, повышающий эффективность работы.

- Устройство для пайки одной рукой с подачей припоя в зону пайки,
- Предназначено только для НАККО FX-888D, FX-889, FR-701 и FR-702
- Ручная система позволяет подавать припой только при необходимости

ПАЯЛЬНИК	НАККО FX-8803
Характеристики энергопотребления	26 В/65 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Керамический
Вес (без кабеля)	177 г
Подсоединительный кабель	1,1 м
Наконечники	T18, стр. 94



Паяльные ванны



ПАЯЛЬНАЯ ВАННА НАККО 96К

Большая вместимость паяльной ванны обеспечивает работу с изделиями весом до 1,2 кг.



- Температура поддерживается на высоком уровне в течение всего процесса пайки.
- Улучшенное управление температурой увеличивает эффективность пайки.
- Паяльная ванна из высококачественной стали и другие сверхпрочные компоненты устройства очень долговечны; оправа ванны обеспечивает высокую безопасность и увеличивает эффективность работы.
- Сборник отходов пайки, располагающийся вокруг оправы ванны, обеспечивает чистую область работы.

Технические характеристики

ПАЯЛЬНАЯ ВАННА	96K-V220	96K-V220-1
Мощность	200 Вт	
Нагревательный элемент	Керамический нагреватель	
Температура	100–500 °С	100–380 °С
Сопротивление изоляции	Свыше 100 МОм (250 °С)	
Размеры паяльной ванны, Ш×В×Г	50×50×54 мм	70×70×64 мм
Вместимость паяльной ванны	Около 850 г припоя	Около 1200 г припоя
Размеры устройства, Ш×В×Г мм	224×135×105	224×135×120
Вес	Около 1,5 кг	Около 1,6 кг

Дополнительно поставляемые компоненты


Артикул	Описание
A1310	Температурный пробник (общая длина 1,2 м) / для НАККО 191

Сменная паяльная ванна НАККО 96-1




Размеры паяльной ванны

№96: 50×50×54 мм



№96-1: 70×70×64 мм

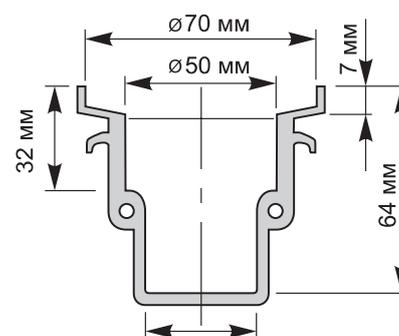

Паяльные ванны НАККО FX-300-16/301B-16



Паяльная ванна НАККО FX-300-16

- ✧ Высокие температурные характеристики с максимальной температурой 450 °С (при использовании ванны 50×50 мм).
- ✧ Быстрая установка температуры.
- ✧ Время установки уменьшено на 10 минут и более по сравнению со стандартным аналогом — НАККО 96К.
- ✧ Равномерно поддерживаемая в течение работы температура.
- ✧ Температура может быть скорректирована точным поворотом ручки.
- ✧ Легкая замена ванны.
- ✧ Может быть оснащена ванной из нержавеющей стали со специальным покрытием, в 5 раз увеличивающим срок службы ванны.



- ✧ Свободный выбор программы нагрева:
 - ✧ быстрый нагрев до оптимальной температуры;
 - ✧ выбор одной из четырех программ нагрева: Sn-Pb (олово-свинец), Sn-Ag-Cu (олово-серебро-медь), Sn-Cu (олово-медь) и Sn (олово).
- ✧ Точный температурный контроль при помощи цифрового дисплея.
- ✧ Легкая замена ванны.
- ✧ Может быть оснащена ванной из нержавеющей стали со специальным покрытием, в 5 раз увеличивающим срок службы ванны.

Паяльная ванна НАККО FX-301B-16



Технические характеристики

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ	FX-300 И FX-301B
Мощность	200 Вт
Вес (без паяльника и кабеля)	1,7 кг
Габаритные размеры	143×220×100 мм

СМЕННЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ	A1539	A1540
Форма	Квадратная	Квадратная
Диапазон температур	200–450 °С	200–380 °С
Размеры ванны	50×50×43,5 мм	75×75×52,5 мм
Вместимость ванны	0,85 кг	1,2 кг

Стандартная комплектация

- Сменная ванна 50×50 мм (A1517), шпатель, шестигранный ключ.
- Сменные ванны 75×75 мм и ванны со специальным покрытием приобретаются отдельно.

A1539



A1540



Замена паяльной ванны





ДЕМОНТАЖНОЕ И РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДЕМОНТАЖНЫЕ СТАНЦИИ



ДЕМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



РЕМОНТНЫЕ СТАНЦИИ / ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАТ И ИНСТРУМЕНТА



РЕМОНТНЫЕ СИСТЕМЫ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ



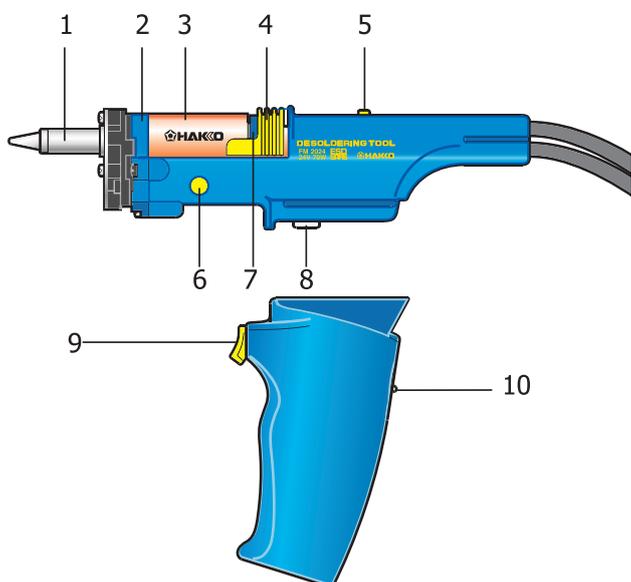
ДЕМОНТАЖНЫЕ СТАНЦИИ



ДЕМОНТАЖНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FM-204-22



- ❖ Демонтажная станция с вакуумным насосом.
- ❖ Отличное термическое восстановление.
- ❖ Композитный модуль, объединяющий головку с нагревательным элементом и датчиком температуры, обеспечивает более быстрое термическое восстановление, чем обычные демонтажные устройства (см. график).
- ❖ Возможна замена демонтажного устройства на паяльник.
- ❖ Устройства, которые возможно подключать к станции:
 - ❖ демонтажное устройство НАККО FM-2024 (без модуля управления удалением припоя);
 - ❖ паяльник НАККО FM-2027;
 - ❖ паяльник НАККО FM-2026 для пайки в азотной среде.
- ❖ Легкая замена фильтра и головки.
- ❖ Sleep-функция.
- ❖ Функция автоматического выключения.
- ❖ Трехразрядный цифровой дисплей.
- ❖ Индикация ошибок.
- ❖ Звуковая сигнализация.



Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FM-204
Потребляемая мощность	120 Вт
Температурный диапазон	200–450 °С
Стабильность температуры	±5 °С в холостом режиме
Габаритные размеры	160×120×225 мм
Вес	3,7 кг
Вакуумный насос	Двойной цилиндрический
Вакуум (макс.)	80 кПа (600 мм рт. ст.)
Всасывающий поток	15 л/мин

Стандартная комплектация

Станция НАККО FM-204-22, подставка под паяльник FH200-05 с очистителем НАККО 599В, керамический бумажный фильтр (10 шт.), дрель для прочистки нагревательного элемента, контейнер для сбора припоя (2 шт.), ключ-карта, демонтажное устройство НАККО FM-2024, кабель для соединения станции и подставки, держатель для смены головки, ручка для конфигурации GUN.

Демонтажная головка для НАККО FM-2024 не входит в комплект поставки. При покупке не забывайте заказать необходимую для работы головку.

Паяльник с головкой не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Основные элементы пистолета НАККО FM-2024-02

- 1 — Съемная головка (N3, стр. 100)
- 2 — Фронтальный держатель
- 3 — Трубчатый фильтр
- 4 — Задний держатель
- 5 — Кнопка — фиксатор фильтра
- 6 — Кнопка — фиксатор насадки
- 7 — Задний держатель гильзы фильтра
- 8 — Кнопка включения всасывания (STRAIGHT-исполнение)
- 9 — Кнопка — курок включения всасывания (GUN-исполнение)
- 10 — Сдвигная кнопка — фиксатор ручки

ДЕМОНТАЖНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FR-410



МОДЕЛЬ	FR-410
Потребляемая мощность	170 Вт
Диапазон температур	330–450 °С

Станция	
Выходное напряжение	29 В переменного тока
Дисплей	Цифрового типа
Вакуумный насос	Двухцилиндровый диафрагменный тип
Давление разрежения	80 кПа
Скорость всасывания	15 л/мин.
Размеры (Ш×В×Г)	160×137×209 мм
Вес	5 кг
Режим блокировки	Пароль

Демонтажное устройство FR4101-01	
Тип наконечника	Наконечники серии N61
Потребляемая мощность	140 Вт
Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Потенциал наконечника относительно земли	< 2 мВ
Стандартный наконечник	N61-05 (1,0 мм, типа S) стр. 101
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Длина провода	1,2 м
Общая длина	1,8 м
Вес	170 г

Информация для заказа

НАККО FH-410	Демонтажная станция НАККО FR-410
FR4101-81	Пистолет FR-4101
FH410-82	Подставка с чистящей стружкой под паяльник FH-410

ДЕМОНТАЖНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FR-400



Сверхмощное монтажное устройство со встроенным вакуумным насосом.

- ✦ Мощность в 300 Вт позволяет производить самый сложный демонтаж.
- ✦ Функция клапана обеспечивает всасывание под высоким давлением.
- ✦ Нагревательная способность задника нагревательного ядра увеличена с целью обеспечения перемещения всосанного припоя в трубчатый фильтр для предотвращения засорения канала припоем.
- ✦ Противозасорная функция, которая продлевает работу насоса на секунду после отжатия кнопки-курка и обеспечивает тем самым перемещение припоя в трубчатый фильтр.
- ✦ Новый трубчатый фильтр в 3 раза больше, чем в предыдущей модели, поэтому может применяться для работы с более крупными компонентами. Фильтр не одноразовый, а для многократного использования.
- ✦ Простая замена нагревателя снятием 3 винтов со стороны нагревательного ядра.
- ✦ Удобный ящик с инструментами для обслуживания, такими как, например, шпильки для чистки сопла и нагревательного ядра. Входит в стандартную поставку.
- ✦ Большой ЖК-экран.
- ✦ Индикатор вакуума для проверки на засор.
- ✦ Линейка круглых сопел диаметром 2 мм или больше, а также плоские клеммы, применяемые для всасывания припоя.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FR-400
Энергопотребление	320 Вт
Диапазон температуры	350–500 °C
Стабильность температуры	±5 °C при температуре в состоянии простоя
Станция	
Выходное напряжение	29 В переменного тока
Генератор вакуума	Двухцилиндровый
Давление вакуума	Макс. 80 кПа (600 мм рт. ст.)
Всасывающий поток (во всасывающем канале корпуса фильтра станции)	15 л/мин
Размеры (Ш×В×Г)	160×137×235 мм
Вес	5,7 кг
Демонтажное устройство	
Энергопотребление	300 Вт (29 В)
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Наконечник в комплекте	Ø 1,0 мм (№ N60-02, стр. 101)
Длина провода	1,2 м
Общая длина (без провода и шланга)	183 мм (с соплом Ø 1,0 мм)
Вес	245 г (с соплом Ø 1,0 мм)





ДЕМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1-350°C 660°F
2-400°C 750°F
3-450°C 840°F
4-500°C 930°F

Ручной демонтажный пистолет НАККО FR-301

НАККО FR-301 — это ручное портативное устройство для демонтажа, объединенное со встроенным вакуумным насосом, не требующим внешнего блока регулировки.



Использование высокотемпературных сопел серии N61 диаметром от 0,6 мм до 1,6 мм, а также сопел с овальной формой для качественного демонтажа

Легкий контроль температуры CAL обеспечивает точную настройку температуры: светодиодные индикаторы позволяют вам легко видеть, когда нагреватель активен и работает на холостом ходу при настройке температуры.

Уменьшение засорения припоя улучшенным нагревательным сердечником

Упрощенная очистка фильтровальной трубы пистолета НАККО FR-301
Конструкция фильтровальной трубы пистолета НАККО FR-301

Система быстрой смены насадок Quick Change обеспечивает скорость и безопасность

В комплекте подставка для пистолета

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Характеристики энергопотребления	220Вт/100В (50/60 Гц)
Диапазон температур	От 350 до 500 °С
Сопротивление заземления паяльной головки	<2 Ом
Потенциал заземления паяльной головки	<2 мВ
Насос	Мембранный насос
Вакуумное давление	81 кПа (610 мм рт.ст.)
Всасывающий поток	11 л/мин.
Нагревательный элемент	Керамический нагреватель
Стандартная насадка	Ø11mm (N61-08, стр. 101)
Габаритные размеры	215 (Ш) × 226 (В) мм (с соплом Ø1 мм (N61-08))
Вес	0,52 кг (с соплом Ø1 мм (N61-08))

Комплект поставки

Блок, предварительный фильтр, керамический бумажный фильтр (L; 2шт.), гаечный ключ с насадкой, подставка, чистящий штифт для нагревательного сердечника, чистящий штифт для сопла Ф1 мм, руководство по эксплуатации.Т
Демонтажный пистолет НАККО FR-301 поставляется с футляром для удобного хранения

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ НАККО FM-2024-02



- Компактный эргономичный стиль ручки вместе с легким весом позволяет выполнять самые сложные работы.
- Новая конструкция с уменьшенным расстоянием между насадкой и трубчатым фильтром предотвращает засорение канала припоем.
- Использование специальной фильтрующей бумаги позволяет легко удалять припой из фильтра.
- Насадки легко удаляются одним нажатием специального направляющего съемника.

- Безопасная конструкция узла крепления насадок надежно фиксирует их в устройстве и блокирует возможность неожиданного отсоединения картриджа.
- Разборная конструкция дает возможность использовать устройство как в виде пистолета с ручкой, так и в традиционном виде (в виде обычного паяльника).

Технические характеристики

КОМПРЕССОР	
Мощность	75 Вт (24 В)
Диапазон температур	350–450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Длина (без кабеля)	180 мм
Вес (без кабеля и шланга)	65 г
Подсоединительный кабель	1,2 м
ПИСТОЛЕТ	
Мощность	12 Вт
Выходное напряжение	24 В
Вакуумный генератор	Инжекторного типа
Максимальное разрежение	93 кПа (700 мм рт. ст.)
Скорость потока всасывания	28 л/мин.
Насадка	N3, стр. 99
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Давление воздуха	490 кПа (5 кг/см ²)
Потребление сжатого воздуха	46 л/мин
Габаритные размеры (без кабеля)	119×45×172 мм
Вес	1,2 кг

Информация для заказа

FM-2024-02 ESD Пистолет для удаления припоя НАККО FM-2024 ESD

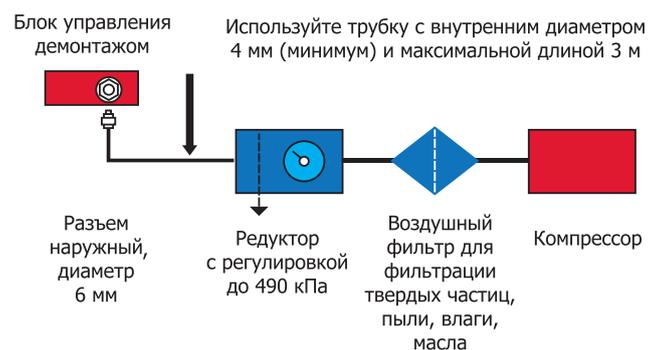
FM-2024-44 ESD Пистолет для удаления припоя НАККО FM-2024 ESD в наборе с компрессором

В комплект поставки не входит насадка. Необходима внешняя подача сжатого воздуха.

Типовое соединение устройств

Демонтажное устройство НАККО FM-2024 может трансформироваться в конструктивное исполнение GUN или STRAIGHT.

Пистолет со снятой ручкой в виде обычного паяльника



РЕМОНТНЫЕ СТАНЦИИ / ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАТ И ИНСТРУМЕНТА



ТЕРМОВОЗДУШНАЯ СТАНЦИЯ HAKKO FR-810B (670 Вт)




Комплект поставки

Станция с устройством подачи горячего воздуха, насадка диаметром сопла \varnothing 4 мм, подставка для устройства подачи горячего воздуха, колодки (по 2 шт. каждого диаметра: \varnothing 3 мм, \varnothing 5 мм, \varnothing 7,6 мм), шнур питания, руководство по эксплуатации.

- ✧ Большая мощность и большой объем горячего воздуха повышает эффективность работы.
- ✧ Функция вакуумной установки/удаления компонентов.
- ✧ Можно сделать простой тепловой профиль с помощью функции Chain Presets.
- ✧ Индикатор функции вакуумной установки.
- ✧ Функция автосна.

МОДЕЛЬ	FR-810B
Потребляемая мощность	1100 Вт
Диапазон температур	50–600 °C
Станция	
Потребляемая мощность	30 Вт
Воздушный поток в зависимости от уровня и диаметра сопла насадки	1–9 фиксированных уровней (5–115 л/мин)
Габаритные размеры	160×140×220 мм
Вес	1,5 кг
Устройство подачи горячего воздуха	
Потребляемая мощность	1070 Вт
Стандартная насадка	\varnothing 4 мм (№ N51-02), стр. 100
Общая длина (без шланга)	250 мм
Вес	180 г

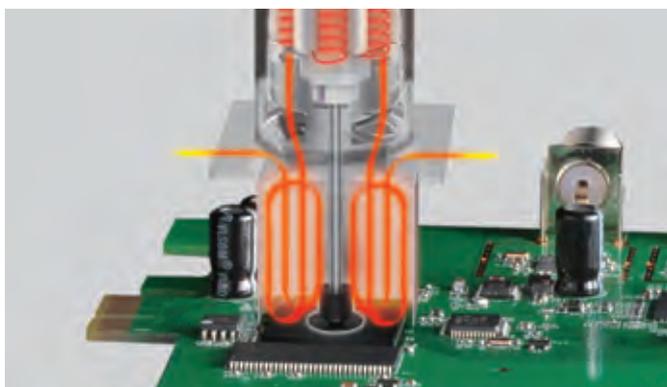

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FR-811 (1100 Вт)

- ✧ Программирование тепловых профилей.
- ✧ Возможность измерения и записи величины температуры компонентов, полученной от термопар.
- ✧ Специализированное программное обеспечение, для связи станции и компьютера, для легкой и быстрой установки настроек.
- ✧ Простая передача данных через USB-кабель.
- ✧ Возможность соединения с оборудованием предварительного нагрева.




МОДЕЛЬ	НАККО FR-811
Потребляемая мощность	1100 Вт
Диапазон температур	50–600 °С
Станция	
Потребляемая мощность	30 Вт
Воздушный поток в зависимости задаваемой (% от max) величины и диаметра сопла насадки	1–100% (5–115 л/мин.)
Габаритные размеры, (Ш×В×Г)	160×145×220 мм
Вес	1,5 кг
Устройство подачи горячего воздуха	
Потребляемая мощность	1070 Вт
Общая длина	250 мм
Вес	180 г


Комплект поставки

Станция с устройством подачи горячего воздуха, подставка для устройства подачи горячего воздуха, колодки (по 2 шт. каждого диаметра: ø 3 мм, ø 5 мм, ø 7.6 мм), USB-кабель, программное обеспечение (CD-ROM), термопара, кабель питания, руководство по эксплуатации.

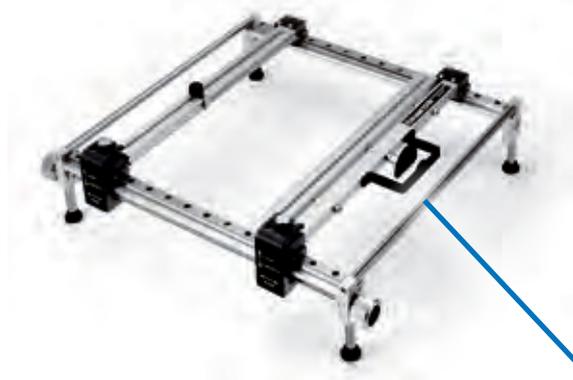ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТ НАККО C5027



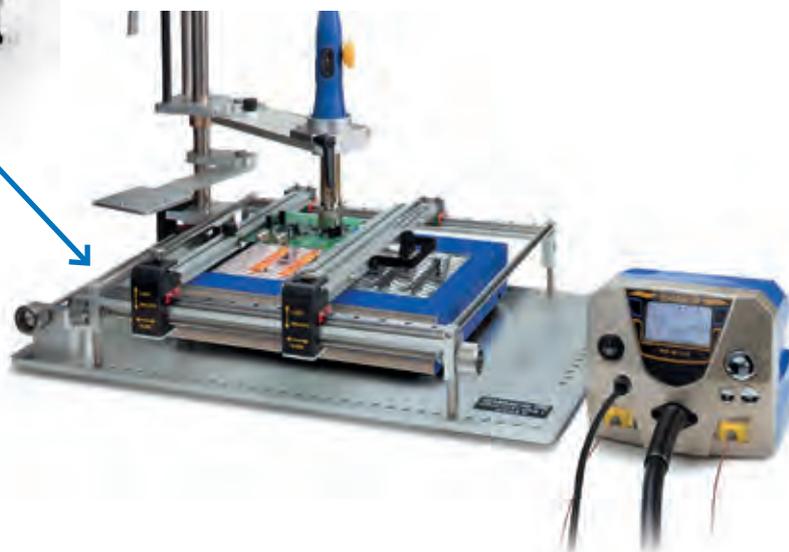- ✧ Держатель платы C5027 позволяет легко установить и удалить печатную плату, выполнять точную настройку после установки.
- ✧ Используется с ремонтными станциями FR-811, FR-810B, FR-702.



ТЕРМОВОЗДУШНАЯ СТАНЦИЯ НАККО 851-9



Пайка и демонтаж малогабаритных SMD-компонентов.

- Испытания нагревом и другие операции, требующие локального нагрева.
- Диапазон регулировки температуры воздуха: 100–450 °С.
- Индикатор нагрева воздуха.
- ESD-исполнение.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	НАККО 851
Станция	
Потребляемая мощность	85 Вт
Насос	Диафрагменный
Мощность потока воздуха	6 л/мин (макс.)
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	167×101×182 мм
Вес	1,8 кг
Паяльник	
Мощность	80 Вт
Диапазон температур	100–450 °С
Общая длина (без провода)	217 мм
Вес (без провода)	180 г

Сменные насадки

A1065		Насадка \varnothing 1,5 мм
A1066		Насадка \varnothing 2,0 мм
A1067		Насадка \varnothing 3,0 мм
A1147		Насадка \varnothing 1,0 мм

Стандартная комплектация

Станция, паяльник, насадка A1066, держатель паяльника.

ТЕРМОПИНЦЕТ ДЛЯ SMD-КОМПОНЕНТОВ FX-8804-02



ТЕРМОПИНЦЕТ	НАККО FX-8804
Характеристики энергопотребления	26 В/65 Вт
Сопротивление между заземлением и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлением и наконечником	< 2 мВ
Диапазон температур	200–400 °С
Нагревательный элемент	Керамический
Вес (без кабеля)	93 г
Общая длина (без кабеля)	186 мм
Подсоединительный кабель	1,2 м
Наконечники	Серия А

ТЕРМОПИНЦЕТ НАККО FM-2022-02



- Параллельное перемещение наконечников позволяет легко выполнять демонтаж компонентов.
- Конструкция захватов предохраняет от выхода из строя соседних с выпаиваемым термочувствительных компонентов подобно термовоздушным демонтажным устройствам.
- Размер демонтируемых компонентов до 25 мм.

ТЕРМОПИНЦЕТ	FM-2022CM
Мощность	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	200–400 °С
Сопротивление между землей и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между землей и наконечником	< 2 мВ
Длина (без кабеля)	110 мм
Вес (без кабеля)	53 г (параллельные захваты) 11 г (только насадка SOP 25L)
Подсоединительный кабель	1,2 м

В комплект поставки не входит наконечник (Серия T16, стр. 94я).

Информация для заказа

FM-2022-02 ESD Термопинцет НАККО FM-2022 ESD

FM-2022-04 ESD Термопинцет НАККО FM-2022 ESD с подставкой

КОМПАКТНЫЙ ТЕРМОПИНЦЕТ НАККО FM-2023-02



- Стандартное или перевернутое положение пинцета выбирается при помощи рычага-переключателя.
- Устройство имеет легкую эргономичную ручку.
- Конструкция захватов предохраняет от выхода из строя соседних с выпаиваемым термочувствительных компонентов подобно термовоздушным демонтажным устройствам.

ТЕРМОПИНЦЕТ	FM-2023
Мощность	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	200–400 °С
Сопротивление между землей и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между землей и наконечником	< 2 мВ
Длина (без кабеля)	75 мм
Вес (без кабеля)	32 г (только ручка)
Подсоединительный кабель	1,2 м
Стандартный наконечник	T9-I

Информация для заказа

FM-2023-02 ESD Компактный термопинцет НАККО FM-2023 ESD

FM-2023-04 ESD Компактный термопинцет НАККО FM-2023 ESD с подставкой

В комплект поставки не входит наконечник (Серия T9, стр. 91).

ПАЯЛЬНИК С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА НАККО FM-2029

- ✦ Паяльник для подачи горячего воздуха с одним соплом, предназначенный исключительно для НАККО FM-206
 - ✦ Тонкое исполнение паяльника идеально подходит для работы в узких пространствах
- ✦ Ручной переключатель обеспечивает легкое включение/выключение

Технические характеристики

ПАЯЛЬНИК	FM2029
Потребляемая мощность	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	От 100 до 550 °С
Сопротивление заземления	<2 Ом
Потенциал наконечника относительно земли	<2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Насадка	N4, стр. 100
Длина шнура	1,2 м
Общая длина	232 мм (с соплом Ф4,0 мм)
Вес	50 г (с соплом Ф4,0 мм)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТ НАККО С1390С



- ✦ Ступенчатая установка высоты: 72,5 мм, 78,0 мм, 84,5 мм, 91,0 мм, 97,5 мм.
- ✦ Резиновые антистатические прокладки между зажимами.
- ✦ ESD-исполнение.
- ✦ Диаметр: 57 мм.
- ✦ Высота: 88 мм.
- ✦ Вес: 1,2 кг.



ШТАТИВ НАККО С1392В



- ✦ Используется совместно со станциями НАККО FR-801, FR-802, FR-803B-19, 702B.
- ✦ Компактный и устойчивый.
- ✦ Плавное вертикальное перемещение.
- ✦ Перемещение по вертикали до 400 мм.
- ✦ Легкие установка и удаление инструмента с фиксатора.
- ✦ Легко позиционируется.
- ✦ ESD-исполнение.
- ✦ Вес: 4,7 кг.

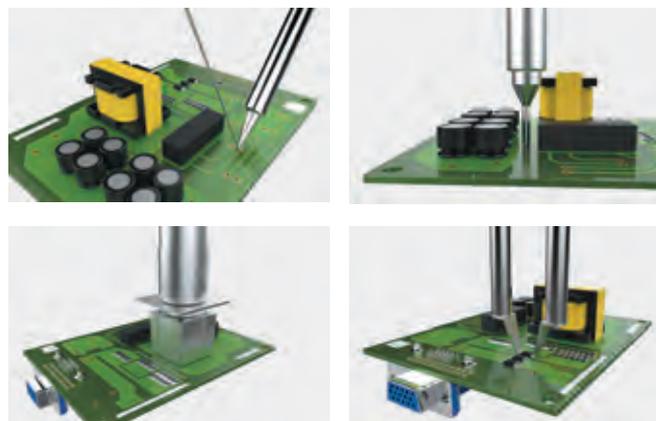


РЕМОНТНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ HAKKO FR-701 (260 Вт)



- Мощная паяльная станция, подходящая как для пайки, так и для демонтажных работ.
- Блок 2-в-1 для экономии пространства.
- Паяльная станция совместима с азотным паяльником FX-8802.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	HAKKO FR-701		
Потребляемая мощность	260 Вт	Паяльник FX8801	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	190×140×220 мм	Характеристики энергопотребления	65 Вт/26 В
Вес	6,2 кг	Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Станция в режиме пайки		Потенциал наконечника относительно земли	< 2 мВ
Выходное напряжение	26 В переменного тока	Нагревательный элемент	Керамический
Диапазон рабочих температур	50–480 °С	Стандартный наконечник	Форма В (Т18-В), стр. 94
Стабильность температуры	±1 °С в режиме ожидания в диапазоне температур 200...480 °С	Длина шнура	1,2 м
		Общая длина (без шнура)	222 мм (с наконечником формы В)
		Вес (без шнура)	52 г (с наконечником формы В)
Станция в режиме демонтажа		Демонтажный пистолет FR-4101-81	
Выходное напряжение	24 В переменного тока	Потребляемая мощность	140 Вт (24 В)
Генератор вакуума	Двухцилиндровый поршневой вакуумный насос	Сопротивление между наконечником и землей	< 2 Ом
Давление вакуума	80 кПа (600 мм рт. ст.)	Потенциал наконечника относительно земли	< 2 мВ
Поток всасывания	15 л/мин.	Нагревательный элемент	Композитный
Диапазон рабочих температур	330–450 °С	Стандартный наконечник	Типа S с соплом ø 1 мм (N61-05), стр. 101
Стабильность температуры	±5 °С в режиме ожидания	Длина шнура	1,2 м
		Общая длина (без шнура)	168 мм (включая насадку типа S с соплом ø 1 мм)
Наконечники	N60	Вес (без шнура)	170 г (включая насадку типа S с соплом ø 1 мм)

Возможно подключение:

FX-8802-01 Паяльник с системой подачи азота

FX-8802-01 Паяльник с массивными наконечниками (серия T19)

РЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ НАККО FR-702 (1030 Вт)



- ✦ Мощная многофункциональная станция
- ✦ Содержит все функции для применения любых видов монтажных работ одновременно: пайка, монтаж/демонтаж, термовоздушная станция в блоке
- ✦ Возможность подключения нескольких видов паяльников

Стандартная комплектация

Станция, паяльник (FX-8801), демонстрационный пистолет (FR-4101), подставка для паяльника (с чистящей проволокой), подставка для демонстрационного пистолета (с губкой для очистки и чистящей проволокой), ящик для инструментов, шланг с ручкой управления подачей горячего воздуха, термостойкий коврик, ручка управления вакуумным шлангом, цветная лента (2 шт.), кабель питания, руководство по эксплуатации

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	НАККО FR-702	
Потребляемая мощность	1030 Вт	Паяльник FX8801-01
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	370×150×220 мм	Характеристики энергопотребления
Вес	9 кг	65 Вт/26 В
Станция в режиме пайки		Сопротивление между наконечником и землей
Выходное напряжение	26 В переменного тока	< 2 Ом
Диапазон рабочих температур	50–480 °С	Потенциал наконечника относительно земли
Стабильность температуры	±1 °С в режиме ожидания в диапазоне температур 200–480 °С	< 2 мВ
Станция в режиме демонтажа		Нагревательный элемент
Выходное напряжение	24 В переменного тока	Керамический
Генератор вакуума	Двухцилиндровый поршневой вакуумный насос	Стандартный наконечник
Давление вакуума	80 кПа (600 мм рт. ст.)	Форма В (№ Т18-В), стр. 94
Поток всасывания	15 л/мин.	Длина шнура
Диапазон температур	330–450 °С	1,2 м
Стабильность температуры	±5 °С в режиме ожидания	Общая длина (без шнура)
Станция в термовоздушном режиме		222 мм (с наконечником В)
Потребляемая мощность	30 Вт	Вес (без шнура)
Воздушный поток в зависимости от уровня и диаметра сопла насадки	9 фиксированных уровней потока (5–115 л/мин.)	52 г (с наконечником В)
Диапазон рабочих температур	50–600 °С	Демонстрационный пистолет FR4101-81
		Характеристики энергопотребления
		140 Вт/24 В
		Сопротивление между наконечником и землей
		< 2 Ом
		Потенциал наконечника относительно земли
		< 2 мВ
		Нагревательный элемент
		Композитный
		Стандартный наконечник
		Типа S с соплом ø 1 мм (№ N61-05), стр. 101
		Длина шнура
		1,2 м
		Общая длина (без шнура)
		168 мм (включая насадку типа S с соплом ø 1 мм)
		Вес (без шнура)
		170 г (включая насадку типа S с соплом ø 1 мм)
		Устройство для пайки горячим воздухом
		Потребляемая мощность
		670 Вт
		Общая длина (без шнура)
		250 мм
		Вес (без шнура)
		180 г
		Наконечники
		N51



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НАККО FR-830-12

Компактный предварительный нагреватель с быстрым пуском и отличным восстановлением тепла.



- Модернизированные нагревательные части сверху и снизу, повышающие эффективность.
- Автоматическое охлаждение после выключения питания.
- Калибровка дает возможность с высокой точностью регулировать температуру.
- Улучшенный выход горячего воздуха сокращает время разогрева.
- Компактный, легкий, с увеличенным выходом горячего воздуха.
- Локальный разогрев при помощи трубки-насадки и крышки.
- Ручной или ножной переключатель, дублирующий кнопку START/STOP.
- Контроль температуры при помощи температурных датчиков и термометра FG-100/101.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FR-830
Мощность	230 Вт (220 В)
Диапазон регулировки температуры	150–300 °С
Воздушный поток	0,15 м³/мин
Размеры	140×75×185 мм
Вес	750 г

Опции

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
A1571	Датчик
B3263	Трубка-насадка с крышкой
B2763	Ручной переключатель
B1649	Ножной переключатель



- Предварительный нагреватель НАККО FR-830 в составе рабочего места ремонтника электронного оборудования



ИНФРАКРАСНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НАККО FR-870B-53

- Инфракрасный нагреватель, обеспечивающий оптимальный эффект нагрева по всей рабочей поверхности платы.
- Короткое время разогрева за счет использования галогенных ламп повышает эффективность работы.
- Бесконтактная система позволяет использовать нагреватель в двухсторонних платах.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FR-870
Размер платы	190×80 мм
Площадь нагрева	248×140 мм
Мощность нагревателя	460 Вт
Тип нагревателя	6 галогеновых ламп-нагревателей
Регулировка	Промышленный микропроцессор
Термопара	Типа К
Питание	200–240 В, 6 А
Габариты	290×380×100 мм
Вес	3,4 кг

НАККО FR-870B-53 — настольный нагреватель плат, разработанный для предварительного разогрева печатных плат, чтобы облегчить процесс пайки и демонтажа компонентов. Рекомендуется для работы с платами большой массы, требующими большого количества тепла, которое при пайке отдается паяльником или горячим воздухом от термовоздушной станции. Это устройство особенно полезно при пайке бессвинцовыми припоями.

Устройство может работать в трех режимах: ручном, под управлением датчиком-термопарой (Т/С) и автоматическом.

Ручной режим позволяет пользователю устанавливать выходные параметры устройства вручную. При работе в этом режиме выходная мощность устройства не управляется датчиком.

Термопара может быть использована для проверки фактической температуры платы. Режим Т/С позволяет пользователю устанавливать желаемую температуру (50–200 °С), используя для управления температурой обратную связь и снимая сигнал с термопары. Термопара должна быть закреплена на плате и подключена к устройству. При работе в этом режиме устройство будет прикладывать 100% мощности, пока температура платы не станет на 10 °С ниже установленной температуры. Затем устройство переходит в режим регулировки мощности нагревателя, чтобы плавно подойти к требуемой температуре.

В автоматическом режиме нагреватель позволяет использовать предустановленные температурные профили, при помощи которых осуществляется пошаговый способ нагрева (не более трех шагов). Это обеспечивает печатным платам медленный и равномерный прогрев, что позволяет наиболее эффективно передавать плате всю тепловую энергию и избежать более высоких заданных температур, возникающих при использовании других, недостаточно эффективных нагревателей.

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА НАККО FR-872-06



- Большая площадь нагрева.
- Объединяется с FR-803B-19 и FM-206.
- Выбор режима ручного/автоматического управления.
- Регулировка мощности или температуры.
- Малая занимаемая площадь и высота.
- 4 независимых переключения режима работы.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FR-872
Потребляемая мощность	1350 Вт
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> Ручная регулировка мощности Авт. регулировка мощности Авт. регулировка температуры
Диапазон температур	50–200 °С
Диапазон мощности	0–100%
Диапазон таймера	0–999 с
Тип нагревателя	Керамический
Эффективная площадь нагрева (Ш×Д)	224×267 мм
Нагреваемая площадь (Ш×Д)	286×350 мм
Датчик температуры	Термопара К-типа
Внешний вход	Есть
Индикаторы	Мощности — %
	Температуры — PID
Размеры (Ш×В×Д)	360×97×355 мм
Вес	6 кг



HAKKO



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ



ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАЯЛЬНОГО ДЫМА НАККО FA-400-17

- Высокопроизводительный вентилятор для эффективного поглощения вредных газообразных веществ.



Технические характеристики

ПОГЛОТИТЕЛЬ ДЫМА	FA-400
Потребляемая мощность	22 Вт
Воздушный поток	1,0 м³/мин (вертикальное расположение)
	0,4 м³/мин (горизонтальное расположение)
Скорость воздушного потока	1,0 м/с (вертикальное расположение)
	2,6 м/с (горизонтальное расположение)
Размеры (Ш×В×Г)	166×212×113 мм
Вес	930 г
Размер фильтра	130×130×10 мм

- Может устанавливаться горизонтально или вертикально, возможна также установка на стойке.
- При вертикальной установке поглощается максимум дыма.
- При горизонтальной установке происходит мощное поглощение в ближней рабочей области с высоким показателем воздушного потока. Из-за низкой высоты создает минимум тени на рабочем месте.
- Опорная поверхность, занимаемая на рабочем месте, уменьшилась приблизительно на 50% при вертикальном расположении и на 20% при горизонтальном расположении по сравнению с НАККО 493. Высота также уменьшилась приблизительно на 20%.

Дополнительные принадлежности

- A1001** Набор фильтров (5 шт.)
- C1568** Стойка

- Фильтр, образованный путем соединения специальной уретановой пены с очищенным активированным углем, имеющим высокую поглощающую способность.



ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАЯЛЬНОГО ДЫМА FA-430

Оборудование для поглощения и устранения паяльного дыма.



- HEPA фильтр (высокоэффективный воздушный фильтр для твердых частиц)
- Фильтрация до 99,97% частиц размером более 0,3 мкм
- Рекомендуется для тихой лаборатории и офиса

Использование высокоэффективного фильтра

Для твердых частиц фильтра HEPA идеально подходит для пайки в лабораторных или офисных условиях

Дымоуловитель FA-430 с помощью фильтра HEPA обеспечивает отличную эффективность фильтрации, задерживая 99,97% частиц размером не менее 0,3 мкм.

Три режима очистки воздушного потока:
высокий, средний и низкий

Низкий режим: для использования в небольших, тихих местах и во всех случаях, когда малозащитный режим является приоритетным.


Средний режим: для нормального использования.

Высокий режим: для использования в местах, которые существенно не зависят от жестких требований по уровню шума и в тех случаях, когда производительность очистки является приоритетом.

Технические характеристики

ПОГЛОТИТЕЛЬ ДЫМА	FA-430
Потребляемая мощность	120 Вт
Уровень шума	50 дБ (средний режим)
Воздушный поток с одним воздуховодом	4,1 м ³ / мин. /
Воздушный поток с двумя воздуховодами	3,7 м ³ / мин.
Эффективность фильтрации	99,97% 0,3 мкм (режим НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ)
	99,96% 0,3 мкм (режим ВЫСОКИЙ)
Статическое давление	1500 Па
Шланг (продается отдельно)	Длина шланга: Ø55 мм×1,2м (ESD SAFE)
Габаритные размеры	330×366×343 мм
Вес	7,5 кг

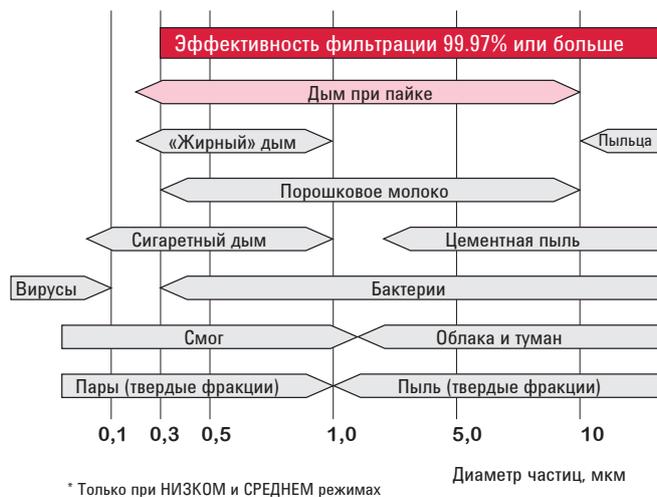
Диапазон диаметров аэрозольных частиц



Комплект поставки

- Поглотитель паяльного дыма FA-430.
- Шнур питания.
- Инструкция по эксплуатации на англ.
- Основной фильтр.
- Доп. фильтр (10шт).

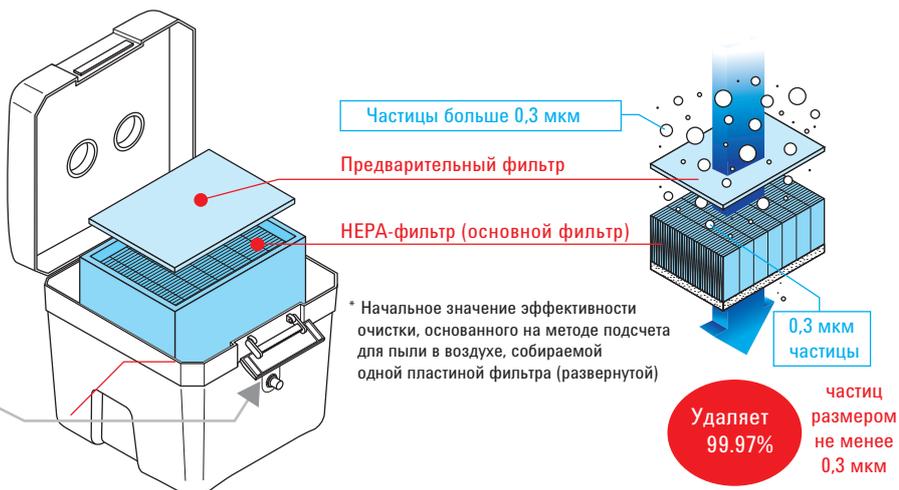Функция уведомления о замене фильтра



ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАЯЛЬНОГО ДЫМА FA-431

Оборудование для поглощения и устранения паяльного дыма.



- ☆ Высокая эффективность фильтра 99,7%.
- ☆ Включение / выключение устройства с дистанционным управлением.
- ☆ Бесшумная работа и мощное всасывание.
- ☆ Регулировка потока воздуха.
- ☆ Повышенный срок службы фильтров.

Технические характеристики

ПОГЛОТИТЕЛЬ ДЫМА	FA-431
Потребляемая мощность	110 Вт
Уровень шума	50 дБ (средний режим)
Воздушный поток	ВЫСОКИЙ: 4,7 м ³ / мин. /
	СРЕДНИЙ: 3,7 м ³ / мин.
	НИЗКИЙ: 2,8 м ³ / мин. (При использовании 2 воздуховодов)
Эффективность фильтрации	97% (≥0,3 мкм)
Статическое давление	1500 Па
Шланг (продается отдельно)	Длина шланга: Ø55 мм×1,2м (ESD SAFE)
Габаритные размеры	330×366×343 мм
Вес	7,2 кг

Комплект поставки

- ☆ Поглотитель паяльного дыма FA-431.
- ☆ Шнур питания.
- ☆ Инструкция по эксплуатации на англ.
- ☆ Основной фильтр.
- ☆ Дополнительный фильтр (10шт).
- ☆ Пульт ДУ



Дополнительный фильтр-вкладыш рекомендуется для применения при автоматической пайке.

Дополнительный фильтр на всасывающем сопле рекомендуется для ручной пайки.



Если воздуховод установлен под углом над обрабатываемой деталью, на него воздействует конвекционный



Если воздуховод установлен сверху, то он перерывает абсорбцию заготовки



Когда воздуховод установлен на рабочем столе создается наилучшие условия работы и отличная производительность всасывания



☆ Пульт ДУ.



Вспомогательное оборудование и материалы

**Инструменты для работы
с припоем, проводами и
ленточными компонентами**



Вакуумные захваты

**Устройства для подачи
флюса и уменьшения его
разбрызгивания**

**Подставки под
паяльники и под
катушки с припоем**

**Очистители и восстановители
наконечников**





**ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАБОТЫ
С ПРИПОЕМ,
ПРОВОДАМИ И
ПЕНТОЧНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ**

Термический зачиститель проводов НАККО FT-801-04

Подставка для инструмента С1573

Станция НАККО FT-801

Ручной пинцет НАККО FT-8002-01



Технические характеристики

СТАНЦИЯ	FT-801
Выходное напряжение	24 В
Размеры (Ш×В×Д)	80×130×131 мм
Вес	1,2 кг

РУЧНОЙ ПИНЦЕТ	FT-8002
Потребляемая мощность	64 Вт (24 В)
Длина шнура	1,3 м
Длина (без шнура и ножей)	96 мм
Вес (без шнура и ножей)	48 г

ТЕРМИЧЕСКИЙ НОЖ (ОПЦИЯ)	FT-8003
Потребляемая мощность	46 В (24 Вт)
Сопротивление заземления	< 2 Ом
Потенциал относит. земли	< 2 мВ
Длина (без шнура и ножей)	155 мм
Вес (без шнура и ножей)	27 г

Инструмент с наконечником в форме ножа FT-8003-01 (опция)

Изоляцию провода большого диаметра легко удалить, аккуратно разрезав ее наконечником в форме ножа.

Комплект поставки

- ☒ Станция НАККО FT-801.
 - ☒ Ручной пинцет для зачистки проводов НАККО FT-8002.
 - ☒ Регулятор участка длины зачистки провода с винтом.
 - ☒ Шнур питания.
 - ☒ Подставка.
 - ☒ Соединительный кабель.
 - ☒ Инструмент для извлечения ножей.
 - ☒ Стикер (типы изоляции)
 - ☒ Руководство по эксплуатации
- Ножи поставляются отдельно.



FT-801 — термический зачиститель проводов, может удалять широкий диапазон изоляции.

Повреждения сердцевины провода, царапины и перерезка токоведущих жил в процессе зачистки провода обычными инструментами — серьезные проблемы, ведущие к нарушению соединений при растяжении, сжатии, вибрации и других внешних воздействиях на провод. В медицинской, военной и авиационной промышленности необходимы высокое качество и точность производства. Эти требования применяются и к зачистке проводов с тонкой изоляцией.

Термический зачиститель проводов НАККО — замечательный инструмент, который в полной мере отвечает требованиям высочайшего качества и обеспечивает высокую эффективность зачистки проводов.

При термической зачистке изоляция удаляется очень аккуратно без всяких остатков, без царапин и повреждений токоведущих жил.

Стандартный инструмент FT-8002

🏠 Может использоваться для проводов до 12 мм в диаметре.

🏠 Снимает изоляцию:

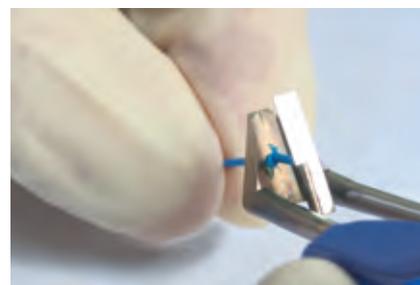
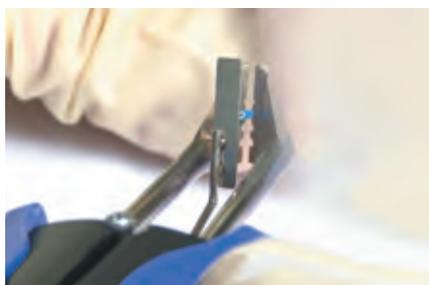
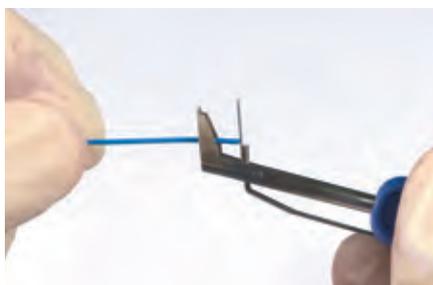
- 🏠 без повреждений сердцевины провода;
- 🏠 без повреждений жил провода.

🏠 Легко снимает даже термостойкую фторопластовую изоляцию.




🏠 Чистый срез изоляции.

🏠 Легкая зачистка тончайших проводов.

🏠 Высокая эргономичность.



Сменные ножи (стрипперы)



ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖЕЙ	G2-1602:	
	Ø, мм	S, мм ²
AWG24	0,511	0,205
AWG22	0,644	0,325
AWG20	0,812	0,517
AWG18	1,024	0,8235

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖЕЙ	G2-1603:	
	Ø, мм	S, мм ²
AWG36	0,127	0,0126
AWG33	0,18	0,025
AWG30	0,255	0,051
AWG28	0,321	0,081
AWG26	0,405	0,128

В таблице используются следующие обозначения:

AWG — American Wire Gauge System — сокращение американской системы маркировки проводов, Ø — диаметр провода, S — площадь сечения провода.

Устройство термической зачистки изоляции проводов FT-802



Технические характеристики

УСТРОЙСТВО ЗАЧИСТКИ	FT-802
Потребляемая мощность	76 Вт
СТАНЦИЯ	
Выходное напряжение	20 В
Размеры	76 (Ш) × 159 (В) × 161 (Г) мм
Масса	1,6 кг
РУЧНОЙ ПИНЦЕТ	НАККО FT-8004
Потребляемая мощность	70 Вт (20 В)
Длина кабеля	1,6 м
Общая длина*	153 мм
Масса	47 г
ТЕРМИЧЕСКИЙ НОЖ (ОПЦИЯ)	FT-8003
Потребляемая мощность	46 В (24 Вт)
Сопротивление заземления	< 2 Ом
Потенциал относит. земли	< 2 мВ
Длина (без шнура и ножей)	155 мм
Вес (без шнура и ножей)	27 г

* Общая длина и масса приведены без учета кабеля и лезвия.

Комплект поставки

Устройство термической зачистки изоляции FT-802

- Станция (с индикатором материала провода)
- Ручной пинцет FT-8004 (с регулятором)
- Винт с шестигранным гнездом (M2,5 × 2<5 [2 шт])
- Отвертка шестигранная (1,27 мм)
- Силовой кабель
- Инструкция по эксплуатации

- Устройство для термической зачистки FT-802 позволяет точно и качественно удалить изоляцию.
- Благодаря конструкции пинцета край обрезки всегда ровный.
- Изоляция снимается без царапин согласно требованиям, предъявляемым в аэрокосмической промышленности и медицине, которые предусматривают высочайшее качество работ.

FT-802

Обычное устройство для зачистки



Конструкция пинцета



Вставляемые в пинцет сменные лезвия

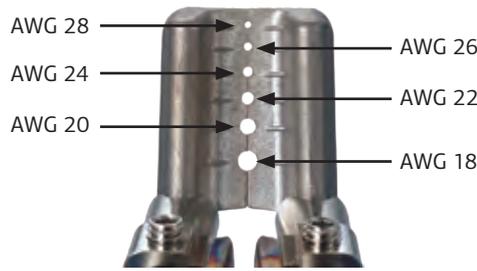
- При износе лезвия пинцет менять не нужно.
 - Лезвия легко снять и заменить с помощью шестигранного ключа (входит в комплект) и пластины для удаления лезвий.
- * Перед заменой лезвие следует охладить в целях обеспечения безопасности.




G4-1601



G4-1602



G4-1603

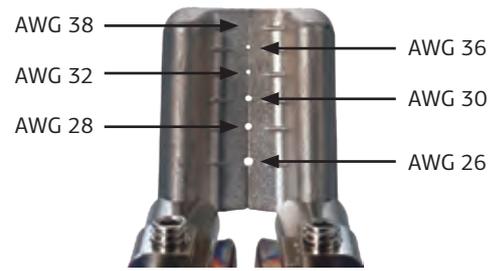

Инструмент с наконечником в форме ножа FT-8003 (опция)



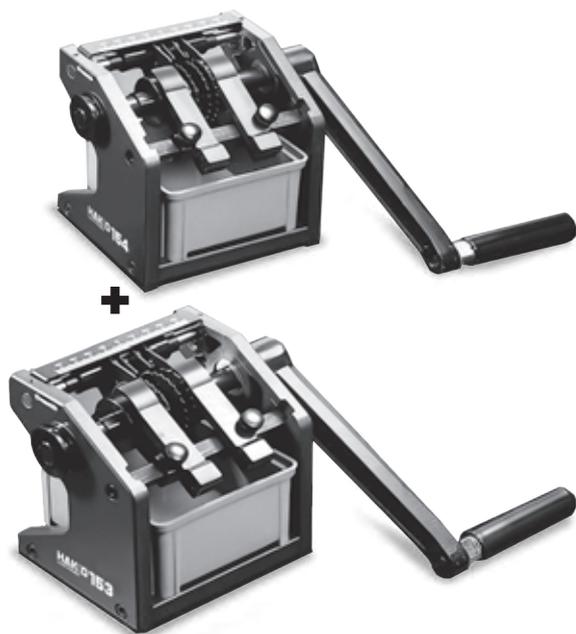
- Используйте термический нож для кабелей диаметром более 12 мм.



- Термический нож НАККО FT-8003 может обрабатывать даже очень толстые кабели



Устройства для обрезки и формовки выводов **НАККО 153-1, 154-1**



- ✦ Обрезка и формовка выводов осевых компонентов ленточного типа.
- ✦ Устройства удобны в работе — вы просто укладываете ленточные компоненты в гнездо и поворачиваете ручку.
- ✦ Идеальны для обработки компонентов типа ленты.
- ✦ Улучшенное износостойкое режущее лезвие для чистой и гладкой обрезки.
- ✦ Могут использоваться не только для одновременной обрезки и формовки выводов, но и только для формовки или только обрезки.

Технические характеристики

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЫВОДОВ		153-1	154-1
Формирующий размер		Подача 5,6 мм	Подача 5 мм
Максимальный диаметр выводов*		Ø 0,8 мм	Ø 0,5 мм
Допустимые размеры ленты	Внешняя ширина ленты	Максимально 85 мм	
	Подача	5 мм	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		125×130×110 мм	
Вес		Приблизительно 2 кг	

Внимание: *Только для отожженного медного вывода.

Устройство для обрезки выводов **НАККО 155**



Технические характеристики

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЫВОДОВ	155-1	155-2
Максимальный диаметр вывода	Ø 0,8 мм	
Максимальный размер обрабатываемых компонентов	12,5–25 мм	15–25 мм
Шаг подающих отверстий	12,7 мм	15 мм
Ведущая подача	2,5 мм*; 5,0 мм	5,0 мм
Мин. размер обрезки	1,5 мм от края ленты 2,0 мм с края компонента	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	125×110×140 мм	
Вес	Около 1,7 кг	

* При обработке компонентов с ведущей подачей 2,5 мм убедитесь, что вы отрегулировали обрезавшее колесо. Компоненты с подачей 2,5 мм могут быть обработаны только на НАККО 155-1.

- ✦ Обрезка радиальных компонентов ленточного типа.
- ✦ Устройство удобно в работе — вы просто укладываете ленточные компоненты в гнездо и поворачиваете ручку.
- ✦ Сверхострое, высококачественное режущее лезвие позволяет вам чисто и гладко обрезать все типы радиальных компонентов ленточного типа, включая резисторы, конденсаторы, транзисторы и т. д. Непрерывность процесса гарантирует быструю и эффективную обработку компонентов.
- ✦ Компактный дизайн позволяет вам размещать это устройство в любом удобном для вас месте.

ЭЛЕКТРОПРИВОД НАККО 152BK-V22



- ⚡ Автоматическая обрезка и формовка выводов.
- ⚡ Двигатель с постоянным крутящим моментом, что гарантирует постоянное качество формовки и обрезки.
- ⚡ Кнопка управления скоростью позволяет производить плавное регулирование скорости обработки.

Технические характеристики

ЭЛЕКТРОПРИВОД	152B	
Скорость вращения	28 об./мин (50 Гц)	
Максимальная производительность обработки	36 000 шт./час (с НАККО 153, 154)	18 000 шт./час (с НАККО 155)
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	430×150×140 мм	
Вес	Около 5,6 кг	

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДОВ DIP-МИКРОСХЕМ НАККО DIPLINER



- ⚡ Дешевый, высокопроизводительный инструмент для преобразования ИС и БИС.
- ⚡ Быстрая вставка ИС и БИС. При вставке или перемещении ИС и БИС у вас больше не будет сломанных выводов.
- ⚡ Просто вставьте ИС в скат Dipliner'a, и выводы будут надежно защищены до самой вставки в печатную плату.
- ⚡ Устройство может быть подстроено к любому типу и размеру ИС и БИС.

Технические характеристики

DIPLINER	ШИРИНА ИС	КОЛИЧЕСТВО ВЫВОДОВ ИС
FT100	7,5 мм	8, 14, 16, 18, 20
FT150	10 мм	22
FT200	15 мм	24, 28, 40, 42
FT300	19 мм	64



ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ НАККО 392-5



Технические характеристики

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ	392-5
Потребляемая мощность	5 Вт
Насос	Диафрагменный
Максимальное давление	280 мм рт. ст.
Принадлежности	2 изогнутые насадки (внутренний Ø 0,4 мм и Ø 1,1 мм) 2 насадки-присосы (внешний Ø 3 мм и Ø 7 мм)
Габаритные размеры	Станция: 132 (В) × 83 (Н) × 170 (L) мм Ручка: 123 (L) × 10 (внутр. Ø) мм Воздушный шланг: 1100 (L) × 6 (внешний Ø) мм
Вес	Станция: около 1,65 кг, ручка: около 25 г

- Встроенный диафрагменный насос.
- Захват обеспечивает подъем объектов весом до 120 г.
- Ручка, присос и воздушные шланги сделаны из антистатических материалов для большей безопасности и уменьшения риска электростатического повреждения электронных компонентов.

Исполнение вакуумных насадок


НАСАДКА/ПРИСОС	МАКС. ВЕС	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изогнутая насадка 0,4 мм	0,6 г	Микрокомпоненты
Изогнутая насадка 1,1 мм	2 г	Небольшие микросхемы (8–40-пиновые)
Изогнутая насадка 1,1 мм + присос 3 мм	20 г	Интегральные схемы (40-пиновые и больше)
Изогнутая насадка 1,1 мм + присос 7 мм	120 г	Большие электронные компоненты и т.д.

Легкий в настройке,
легкий в использовании

1. Положить насадку или присос на объект, который нужно поднять.
2. Положить палец поверх отверстия в ручке. В трубке немедленно создается разрежение, которое обеспечивает надежное удержание снимаемого электронного компонента.
3. Теперь вы можете поднять ручку, и демонтируемый объект будет поднят вместе с ней.

Автономный вакуумный захват НАККО 394-01

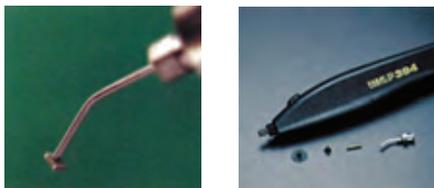Пример использования для демонтажа микросхем (с изогнутой насадкой А1164)



- ✦ Встроенный небольшой, но очень мощный насос не требует использования силовых кабелей и воздушных шлангов.
- ✦ Легкая и удобная для длительной работы форма захвата.
- ✦ Используются только антистатические материалы.

Технические характеристики

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ	394-01
Питание	Две AAA алкалиновые батареи
Габаритные размеры	130×22×29 мм
Вес (без батарей)	43 г

Опции / сменные компоненты

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	
A1164	Изогнутая насадка / 0,4 мм	
A1165	Изогнутая насадка / 1,1 мм	С фиксатором
A1166	Присос / 3 мм	Сила присоса 6 г
A1312	Присос / 5 мм	Сила присоса 40 г
A1167	Присос / 7 мм	Сила присоса 80 г
A1311	Присос / 10 мм	Сила присоса 120 г
A1486	Прямая насадка / 1,1 мм	С фиксатором

Максимальное усилие присоса вакуумного захвата может отличаться в зависимости от типа и фактуры контактной поверхности демонтируемого объекта.

Срок службы батарей

- ✦ Предельное количество циклов демонтажа: около 30 000 циклов (с алкалиновыми батареями).
- ✦ Предельное время непрерывной работы: около 15 часов.

**УСТРОЙСТВА
ПОДАЧИ ФЛЮСА,
ПОДСТАВКИ ДЛЯ
ПАЯЛЬНИКОВ
И ОЧИСТИТЕЛИ
НАКОНЕЧНИКОВ**



Устройство подачи припоя НАККО 374

Автоматическое устройство подачи припоя с профилактической функцией пайки

- V-образная канавка на поверхности пайки уменьшает выброс флюса и капель припоя
- Время и скорость подачи припоя пайки регулируются



Технические характеристики

МОДЕЛЬ №	374
Потребляемая мощность	6 Вт
Время подачи припоя	От 0 до 7 с
Скорость подачи припоя	От 4,5 до 26 мм/с.
Количество подаваемого припоя	От 0 до 182 мм
Количество возвращаемого припоя	0 до 5 мм (фиксированная скорость)
Режим	Автоматический / Ручной
Диаметр припоя	Ø0,6; Ø 0,8; Ø 1,0; Ø 1.2; Ø 1,6 мм
Количество используемого припоя	Не более 1 кг
Габаритные размеры	107 (Ш) × 110 (В) × 215 (Г) мм
Вес	1,6 кг

Автоматический и ручной режимы работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: Если вы нажмете кнопку подачи, припой будет подаваться установленное время и с заданной скоростью независимо от продолжительности нажатия на кнопку.

РУЧНОЙ РЕЖИМ: Подача припоя будет осуществляться с заданной скоростью

Эффект предотвращения разбрызгивания флюса может изменяться в зависимости от параметров испытания

Механизм возврата припоя

В чем преимущество механизма возврата припоя?


Если припой будет находиться рядом с паяльным наконечником после проведения пайки, он расплавляется остаточным теплом наконечника. Расплавленный припой образует шарик у наконечника паяльника, что приводит к подаче избыточного количества припоя или испарению флюса на наконечнике паяльника.

Чтобы предотвратить эти проблемы используйте механизм возврата припоя.

Вставьте плоский наконечник отвертки в «регулирующее отверстие» на боковой поверхности основного блока и отрегулируйте количество припоя, которое нужно вернуть после пайки.



Устройство для уменьшения разбрызгивания флюса HAKKO 375




Технические характеристики

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ФЛЮСА	375
Мощность	Пост. 24 В / 75 мА
Мощность двигателя	Пост. 24 В / 130 мА
Габаритные размеры	76×96×50 мм
Вес (без кабеля)	590 г
Источник питания переменного тока	
Мощность	Пост. 24 В / 250 мА
Опции	
V1649	Ножной выключатель
V2763	Ручной выключатель

Обеспечивает уменьшение забрызгивания флюсом и каплями припоя во время пайки.

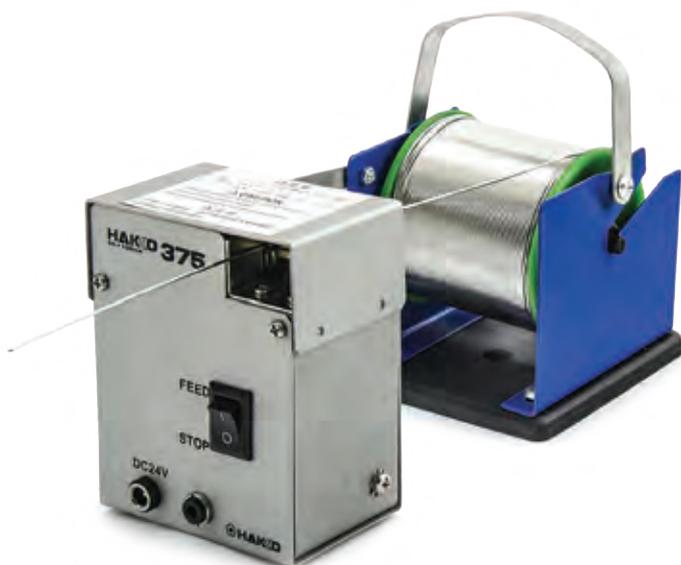- В проволоке-припое создается продольная V-образная канавка, что обеспечивает существенное снижение разбрызгивания
- Компактный дизайн сохраняет рабочее пространство.
- Может быть установлено вместе с подставкой для катушек припоя.





**Подставки под
паяльники и под
катушки с припоем**

Подставки под паяльники

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОЧИЩАЮЩЕЙ ГУБКИ	ГАБ. РАЗМЕРЫ	ВЕС
599B*	–	Ø 70×71 мм	65 г
633-01	–	84×186 мм	380 г
633-02	Ø 70×1,5 мм	84×186 мм	340 г

* Hakko 599B.

🔹 Заменяемые картриджи для 633-01.

🔹 Не требуется вода.



Подставки под катушки с припоем Hakko 611

🔹 Безопасное антистатическое исполнение.

🔹 Обеспечение плавного вытягивания проволочного припоя.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	611-1	611-2
Габаритные размеры	86×114×78 мм	87×200×141 мм
Диаметр оси катушки	Ø 15 мм	Ø 15 мм
Используемые припои	1 кг, круглая катушка — 1 шт.	1 кг, круглая катушка — 2 шт.
Вес	550 г	750 г



**ОЧИСТИТЕЛИ И
ВОССТАНОВИТЕЛИ
НАКОНЕЧНИКОВ**

Очиститель наконечников HAKKO FT-700



 FS-100 Паста для лужения



Технические характеристики

ОЧИСТИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКОВ	FT-700
Потребляемая мощность	4,5 Вт (220 В)
Габаритные размеры	70×54×101 мм
Вес	0,65 кг

Очиститель наконечников HAKKO FT-700 с помощью двух вращающихся полировальных щеток быстро и эффективно зачищает рабочие поверхности наконечника от оксидов и карбидов, появляющихся в процессе высокотемпературной пайки активными флюсами и припоями.

Данная технология очистки дает возможность существенно увеличить срок службы наконечника.

Поставляется с пастой для лужения HAKKO FS-100, которая специально разработана для увеличения срока службы вашего наконечника и очень эффективна при использовании с HAKKO FT-700.

ПАСТА ДЛЯ ЛУЖЕНИЯ	НАККО FS-100
Количество	10 г
Состав	Флюс, олово (Sn) — макс 50 %

Комплект поставки:

-  HAKKO FT-700 Очиститель наконечников
-  FS-100 Паста для лужения
-  Полировочная щетка с высокой степенью жесткости

Восстановитель наконечников HAKKO FT-710-05

 Роторный восстановитель головок, не разбрызгивающий припой.



-  Совместим с различными паяльниками и головками HAKKO.
-  Регулирует распространение припоя по концу головки.
-  ESD-исполнение.
-  Бесшумная работа.
-  Энергосберегающее исполнение с мощностью потребления около 5 Вт.

Технические характеристики

ВОССТАНОВИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКОВ	FT-710
Потребляемая мощность	5 Вт
Скорость вращения щеток	2500 об./мин
Размеры	71×77×107 мм
Вес (без адаптера питания)	0,45 кг
Адаптер питания	220 В АС / 24 В DC, вес 0,25 кг
Химическая паста для очистки наконечников HAKKO FS-100	
Вес	10 г
Содержимое	Флюсовая паста, олово



ТЕРМОМЕТРЫ, ТЕСТЕРЫ ПЛЯЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ESD



ТЕРМОМЕТРЫ

**ТЕСТЕРЫ ПЛЯЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕСТЕРЫ ESD



ТЕРМОМЕТР НАККО FG-100В с ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ



- ✧ Быстрое и точное измерение температуры наконечника (паяльной головки) с помощью термопары хромель-алюмель (СА) 0,2 мм.
- ✧ Большой цифровой дисплей, обеспечивающий удобство считывания показаний температуры.
- ✧ Термопара с покрытием из специального сплава, противостоящим коррозии и окислению.
- ✧ Быстрая и легкая замена термопары.
- ✧ Срок службы датчика увеличен вдвое по сравнению со стандартным.
- ✧ Автоматическое отключение через 3 минуты.

Технические характеристики

ТЕРМОМЕТР	FG-100B
Источник питания	006P 9 В сухой аккумулятор (рекомендуется щелочной)
Температурное разрешение	1°C
Диапазон измерения	от 0 до 700°C
Точность измерения	±3°C (от 300 до 6000), ±5°C (в других диапазонах)
Датчик температуры*	Термопара К (СА — хромель-алюмель)
Экран	3,5-разрядный ЖК-дисплей (отображает информацию о негодности батареи и выгорании датчика)
Условия эксплуатации	Температура / влажность окружающей среды: от 0 до 40°C, от 20% до 90% (относительная влажность, без конденсации)
Условия окружающей среды (согласно стандарту IEC/UL 61010-1)	Допустимый уровень загрязнения 2
Размеры**	68 (Ш) × 140 (В) × 38 (Г) мм
Масса***	125 г

* Датчик температуры (№ 191-212 или 191-212С) применяют только для измерения температур ниже 500°C. Для более высоких температур следует использовать соответствующий температурный щуп.

** Размеры приведены без учета выступов.

*** Масса с учетом аккумулятора.

Дополнительно поставляемые компоненты

Артикул	Описание
A1310	Температурный пробник (общая длина 1,2 м). Для паяльных ванн
C1220	Температурный пробник (общая длина 1,1 м). Выносной
C1541	Комплект температурных пробников. Для термовоздушных станций

Запасные части

Артикул	Описание
191-212	Датчик (термопара) (10 шт.)

Упаковочный лист

- ✧ Термометр FG-100B с функцией автоматического измерения
- ✧ Корпус
- ✧ 006P 9 В сухой аккумулятор (для тестирования)
- ✧ Датчик (10 шт)
- ✧ Инструкция по эксплуатации

КАЛИБРОВОЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР СО СКАНЕРОМ ШТРИХ-КОДА НАККО FG-102



- ✧ Быстрое измерение температуры наконечника.
- ✧ Возможность чтения и сохранения штрих-кодов.
- ✧ Возможность подключения к компьютеру. Устройство может сохранить до 300 записей измерений и передачи данных на компьютер через USB.
- ✧ Автоматический подсчет числа измерений. Устройство автоматически подсчитывает количество измерений и указывает на сроки замены датчика (термопары).
- ✧ Уведомление о дате калибровки. Устройство автоматически уведомляет о следующей запланированной дате калибровки, если оно зарегистрировано.
- ✧ Энергосберегающий режим. Устройство автоматически перейдет в режим экономии энергии, если не работает в течение определенного времени.

Технические характеристики

ИЗМЕРИТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ	FG-450
Источник питания	Размер батареек AA×6 (рекомендуются щелочные)
Шаг температуры	1 °C
Диапазон измерения температуры	От 0 до 700 °C
Точность	±3 °C (от 300 до 600 °C) ±5 °C (в ост. диапазоне)
Датчик температуры	Термопара типа K
дисплей	ЖК-дисплей
Условия окружающей среды	Номинальная степень загрязнения 2 (в соответствии с IEC / UL 61010-1)
Габаритные размеры	193×90×219 мм
Вес	0,93 кг

Комплект поставки

- ✧ Калибровочный термометр со сканером штрих-кода Накко FG-102.
- ✧ 6 батареек типа AA.
- ✧ Сканер штрих-кодов.
- ✧ USB-кабель.
- ✧ Диск с программным обеспечением.
- ✧ Датчики-термопары Накко 191-212 (кол-во 10 шт.).
- ✧ Наклейки со штрих-кодами для маркировки паяльников (кол-во 30 шт.).
- ✧ Наклейки со штрих-кодами для маркировки операторов (кол-во 30 шт.).
- ✧ Инструкция по эксплуатации.



ТЕСТЕР ПАЯЛЬНИКОВ НАККО FG-101-18

Измеряет температуру наконечника, напряжение утечки и сопротивление заземления.



Технические характеристики

ТЕСТЕР ПАЯЛЬНИКОВ	FG-101
Дисплей	3,5-разрядный ЖК-дисплей
Питание	220 В
Габаритные размеры	200×50×120 мм
Рабочий диапазон температур	0–40 °С
Вес	1 кг
Температура	
Разрешающая способность	1 °С
Диапазон измерения	0–700 °С
Датчик	Термопара К (СА — хромель-алюмель)
Точность	±3 °С (300–600 °С), ±5 °С (в остальном диапазоне)
Напряжение	
Разрешение	0,1 мВ
Диапазон измерения	0–40 мВ (АС)
Точность	±5% + единица младшего разряда
Сопротивление	
Разрешение	0,1 Ом
Диапазон измерения	0–40 Ом
Точность	±5% + единица младшего разряда

- Измерение напряжения утечки соответствует требованиям стандарта MIL-STD-2000.
- Измерение среднеквадратичного значения.
- Стабилизация дрейфа и изменений температуры обеспечивает высокую точность измерения.
- Кроме традиционных характеристик, обладает двумя новыми функциями:
- MAX HOLD — измерение максимальной температуры;
- AUTOZERO — автоматическая коррекция нулевой точки.

Запасные части

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
191-212	Датчик (термопара) (10 шт.)
B1754	Клемма заземления
B1950	Провод заземления

ТЕСТЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАККО 498

- ✧ Предназначен для быстрой и легкой проверки заземляющей системы.
- ✧ Гарантирует безопасную работу монтажника.
- ✧ Устраняет дефекты изделия, вызванные статическим электричеством.
- ✧ Быстро и просто проверяет заземляющие ленту на запястье провода и контактное сопротивление между запястьем и кожей.



Порядок работы

Просто подключите заземляющий провод и нажмите на круглую клавишу тестера.

Если заземляющая система безопасна, то загорится зеленая контрольная лампа «GOOD» и будет слышен звуковой сигнал.

Технические характеристики

ТЕСТЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ	498
Электропитание	9 В сухая батарея
Заземляющий провод	2,5 м

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР	КАЛИБРОВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
● НИЖЕ ДОПУСКА (LOW) (левый красный индикатор)	$R < 800 \text{ кОм}$	
● ХОРОШО (GOOD) (зеленый индикатор)	$800 \text{ кОм} \leq R \leq 9 \text{ МОм}$	
● ВЫШЕ ДОПУСКА (HIGH) (правый красный индикатор)	$R > 9 \text{ МОм}$	

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАККО FG-460

Очень легкий в использовании тестер для обуви



- Информация по измерению и оценке электрического сопротивления доступна с одного взгляда.
- Прибор полностью отвечает требованиям стандартов JIS T 8103:2010 и ANSI/ESD S20.20.
- Результаты оценки могут быть выведены через внешний терминал для их передачи и использования другими устройствами, например для открывания двери, включения звукового сигнала и т. д.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	НАККО FG-460	
Напряжение питания и ток потребления	24 В (постоянного тока), 33 мА	
Измерительное напряжение	20 В (постоянного тока)	
Диапазон измерений	Верхний предел оценки	1000 МОм (1×10^9 Ом)
		100 МОм (1×10^8 Ом)
		10 МОм (1×10^7 Ом)
	Нижний предел оценки	1 МОм (1×10^6 Ом)
		0,1 МОм (1×10^5 Ом)
Оценка электропроводности	R < 0,1 МОм (1×10^5 Ом)	
Погрешность на уровне оценки	R < 0,1 МОм	±5%
	$1 \text{ МОм} \leq R \leq 100 \text{ МОм}$	±10%
	$100 \text{ МОм} < R$	±8%
Рабочие условия окружающей среды	Температура окружающей среды 0 до 40 °С, при относительной влажности от 20 до 90% (без конденсации)	
Условия эксплуатации	Допустимая номинальная степень загрязнения 2 (в соответствии с IEC / UL 61010-1)	
Габаритные размеры, (Ш×В×Г)	120×30×185 мм	
Вес	0,55 кг	
Тестовая пластина		
Длина кабеля для подключения	1,6 м	
Габаритные размеры, включая крепежное приспособление, (Ш×В×Г)	300×30×300 мм	
Вес без кабеля подключения	0,55 кг	
Блок питания		
Выходное напряжение	24 В (постоянного тока)	





ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕРМОФЕН



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН НАККО FV-310

🔧 Промышленный фен с плавной регулировкой температуры (температура от 80 °C до до 530 °C).



МОДЕЛЬ	НАККО FV-310		
Потребление питания	1000 Вт	Расход воздуха	0,15 до 0,25 м³/мин.
Максимальная температура	530 °C (от 80 до 530 °C с плавной регулировкой)	Размеры	240×190×70 мм
Скорость воздушного потока	600 м/мин	Вес	0,6 кг

Компоненты под заказ



N70-01

Лопатообразная насадка 20 мм
Используйте эту насадку с держателем (N70-05).



N70-02

Лопатообразная насадка 62 мм



N70-03

Крюкообразная насадка 20 мм



N70-04

Крюкообразная насадка 40 мм



N70-05

Держатель насадки 10 мм



N70-06

Одинарная насадка 12 мм. Используйте эту насадку с держателем (N70-05).



B5166

Подставка



A1115

Валик

Использование подставки позволяет сохранять устойчивость ручного инструмента.

Комплект поставки

- 🔧 Устройство FV-310.
- 🔧 Руководство пользования.


































НАКОНЕЧНИКИ И НАСАДКИ




Наконечники 900S, 900M, 900L

       <p>Наружный диаметр наконечника 5,8 мм</p>	                   	               <p>Наружный диаметр наконечника 6,5 мм</p> <p>* Отмеченные наконечники имеют покрытие только на паяльной поверхности.</p>	                 <p>Наружный диаметр наконечника 8,5 мм</p> <p>* Отмеченные наконечники имеют покрытие только на паяльной поверхности.</p>
---	---	--	---

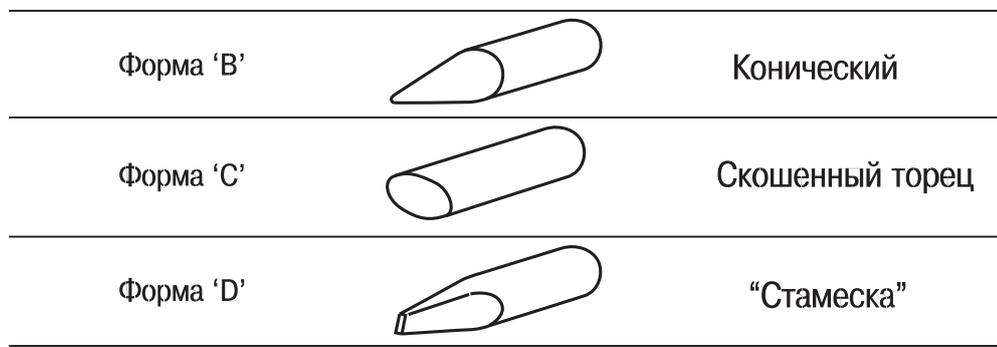

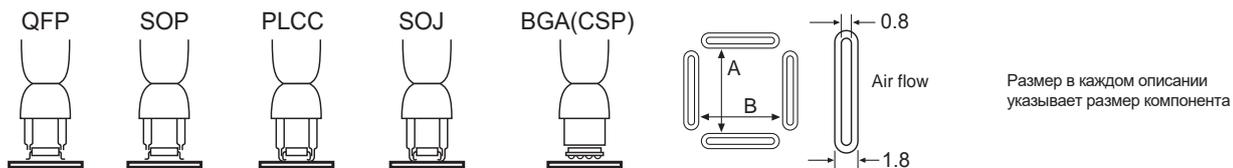A1XXXB Дополнительные насадки (обычного типа) для FR-810B, FR-811 и FR-702



QFP and BQFP

A1125B QFP 10 × 10 A: 10.2 B: 10.2	A1262B QFP 12 × 12 A: 12.2 B: 12.2	A1126B QFP 14 × 14 A: 15.2 B: 15.2	A1128B QFP 14 × 20 A: 15.2 B: 21.2	A1127B QFP 17.5 × 17.5 A: 19.2 B: 19.2
A1261B QFP 20 × 20 A: 20.2 B: 20.2	A1129B QFP 28 × 28 A: 29.7 B: 29.7	A1263B QFP 28 × 40 A: 27.7 B: 39.7	A1265B QFP 32 × 32 A: 32.2 B: 32.2	A1203B QFP 35 × 35 A: 35.2 B: 35.2
A1264B QFP 40 × 40 A: 40.2 B: 40.2	A1215B QFP 42.5 × 42.5 A: 42.5 B: 42.5	A1180B BQFP 17 × 17 A: 18.2 B: 18.2	A1181B BQFP 19 × 19 A: 19.2 B: 19.2	A1182B BQFP 24 × 24 A: 24.2 B: 24.2

SOP and TSOL

A1131* SOP 4.4 × 10 4.8	A1132* SOP 5.6 × 13 5.7	A1133* SOP 7.5 × 15 7.2	A1134* SOP 7.5 × 18 7.2	A1258B SOP 7.6 × 12.7 8.2
A1260B SOP 8.6 × 18 8.7	A1257B SOP 11 × 21 11.7	A1259B SOP 13 × 28 13.5	A1185B TSOL 13 × 10 11.9	A1186B TSOL 18 × 10 18.2
A1187B TSOL 18.5 × 8 18.5				

PLCC

A1188B PLCC 9 × 9 (20 pins) A: 11 B: 11	A1140B PLCC 11.5 × 11.5 (28 pins) A: 13 B: 13	A1141B PLCC 11.5 × 14 (32 pins) A: 15 B: 13	A1139B PLCC 12.5 × 7.3 (18 pins) A: 9 B: 14	A1135B PLCC 17.5 × 17.5 (44 pins) A: 18.5 B: 18.5
A1136B PLCC 20 × 20 (52 pins) A: 21 B: 21	A1137B PLCC 25 × 25 (68 pins) A: 26 B: 26	A1138B PLCC 30 × 30 (84 pins) A: 31 B: 31	A1189B PLCC 34 × 34 (100 pins) A: 36.5 B: 36.5	

A1XXX Пинцеты FX-8804

Для CHIP компонентов

Part No.	Name	Size of A (B)	Tip Shape
A1577	Tip/CHIP 0.5L	0.5 mm	
A1379	Tip/CHIP 1L	1 mm	
A1378	Tip/CHIP 2L	2 mm	
A1388	Tip/CHIP 0.5C	1.5 (0.5) mm	
A1389	Tip/CHIP 0.5I	R0.25 mm	
A1576	Tip/CHIP 2.6C	2.6 mm	

Для SOP компонентов

Part No.	Name	Size of A	Tip Shape
A1390	Tip/SOP 4L	4 mm	
A1391	Tip/SOP 6L	6 mm	
A1380	Tip/SOP 8L	8 mm	
A1381	Tip/SOP 10L	10 mm	
A1382	Tip/SOP 13L	13 mm	
A1392	Tip/SOP 15L	15 mm	
A1383	Tip/SOP 18L	18 mm	
A1384	Tip/SOP 20L	20 mm	
A1385	Tip/SOP 25L	25 mm	

T9 Наконечники для FM-2023

CHIP *1 комплект: 2 шт

--	--	--

T11 Наконечники для FX-901

T13 Наконечники и насадки для FM-2026

Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.

Насадка (nozzle)					
B2708 Nozzle C	B2898 Nozzle E	B2899 Nozzle F	B2706 Nozzle A	B2900 Nozzle G	B2709 Nozzle D
B2708 Nozzle C	B2708 Nozzle C	B2707 Nozzle B	B2923 Nozzle J	B2902 Nozzle I	B2901 Nozzle H
		* Облужены только рабочие поверхности.			
B2706 Nozzle A	B2900 Nozzle G				

T12 Наконечники для FM-2027, FM-2028

Стандартный тип

B	T12-B Shape-B 	T12-B2 Shape-0.5B 	T12-B3 Shape-0.7B 	T12-B4 Shape-0.4B 	T12-BL Shape-BL
BC	T12-BC1 Shape-1BC T12-BCF1* 	T12-BC2 Shape-2BC T12-BCF2* 	T12-BC3 Shape-3BC T12-BCF3* 	T12-BCM2 Shape-2BC Bevel with indent 	T12-BCM3 Shape-3BC Bevel with indent
C	T12-C08 Shape-0.8C 	T12-C1 Shape-1C 	T12-C4 Shape-4C T12-CF4* 		
D	T12-D08 Shape-0.8D 	T12-D12 Shape-1.2D 	T12-D16 Shape-1.6D 	T12-D24 Shape-2.4D 	T12-D4 Shape-4D
	T12-D52 Shape-5.2D 	T12-DL08 Shape-0.8DL 	T12-DL12 Shape-1.2DL 	T12-DL32 Shape-3.2DL 	T12-DL52 Shape-5.2DL
I	T12-I Shape-I 	T12-IL Shape-IL 	T12-ILS Shape-ILS 		
J	T12-J02 Shape-0.2J 	T12-JL02 Shape-0.2JL 	T12-JS02 Shape-0.2JS 		
K	T12-K Shape-K 	T12-KF Shape-KF 	T12-KL Shape-KL 	T12-KR Shape-KR 	T12-KU Shape-KU

* Облужены только рабочие поверхности.

Вогнутый тип

T12-1610 	T12-1612
--------------	--------------



SMD тип

Quad	T12-1201 Quad 13.6 x 8.5 	T12-1202 Quad 10.3 x 10.3 	T12-1203 Quad 12.8 x 12.8 	T12-1204 Quad 17.9 x 17.9 	T12-1205 Quad 23.4 x 17.3
	T12-1206 Quad 22.5 x 16.5 	T12-1207 Quad 15.5 x 15.5 	T12-1208 Quad 15.8 x 15.8 	T12-1209 Quad 8.4 x 8.4 	
Tunnel	T12-1001 Tunnel 5.1 x 4.6 	T12-1002 Tunnel 5.1 x 10.4 	T12-1003 Tunnel 9.5 x 18.3 	T12-1004 Tunnel 9.5 x 15.8 	T12-1005 Tunnel 9.5 x 13.2
	T12-1006 Tunnel 6.9 x 11.4 	T12-1007 Tunnel 7.9 x 18.8 	T12-1008 Tunnel 19.5 x 10.2 	T12-1009 Tunnel 13.4 x 20.5 	T12-1010 Tunnel 19.5 x 12
Spatula	T12-1401 Spatula 10.4 	T12-1402 Spatula 15.7 	T12-1403 Spatula 21.2 	T12-1404 Spatula 25 	T12-1405 Spatula 32
	T12-1406 Spatula 40 				

Долговечный тип

T12-BZ Shape-B (Z) 	T12-B2Z Shape-0.5B (Z) 	T12-BC1Z Shape-1BC (Z) T12-BCF1Z* 	T12-BC2Z Shape-2BC (Z) T12-BCF2Z* 	T12-BC3Z Shape-3BC (Z) T12-BCF3Z*
T12-C4Z Shape-4C (Z) T12-CF4Z* 	T12-D12Z Shape-1.2D (Z) 	T12-D16Z Shape-1.6D (Z) 	T12-D24Z Shape-2.4D (Z) 	T12-D4Z Shape-4D (Z)
T12-KFZ Shape-KF (Z) 	T12-KRZ Shape-KR (Z) 			

* Облужены только рабочие поверхности






Тяжелый тип

T12-WB2 Shape-0.5WB 	T12-WD08 Shape-0.8WD 	T12-WD12 Shape-1.2WD 	T12-WD16 Shape-1.6WD 	T12-WD52 Shape-5.2WD 	T12-WI Shape-WI









T16 Наконечники для FM-2022

CHIP


























*1 комплект: 2 шт

T16-1001 Chip 0.5l 	T16-1002 Chip 0.5C 	T16-1003 Chip 1L 	T16-1004 Chip 2L 	T16-1013 Chip 3L 
---	---	---	--	---

SOP

T16-1005 SOP 6L 	T16-1006 SOP 8L 	T16-1007 SOP 10L 	T16-1008 SOP 13L 	T16-1009 SOP 16L 
T16-1010 SOP 20L 	T16-1011 SOP 25L 	T16-1012 SOP 18L 		

T18 Наконечники для FX-8801 и FX-8803

Для FX-8803 T18-B Shape-B 	Для FX-8803 T18-SB Shape-SB 	T18-BR02 Shape-0.2BR 	T18-BL Shape-BL 	T18-C05 Shape-0.5C 
Для FX-8803 T18-C08 Shape-0.8C 	Для FX-8803 (Только С1) T18-C1 Shape-1C T18-CF1* 	T18-CF15* Shape-1.5C 	Для FX-8803 T18-C2 Shape-2C T18-CF2* 	Для FX-8803 T18-CSF25* Shape-2.5CS 
Для FX-8803 T18-C3 Shape-3C T18-CF3* 	Для FX-8803 T18-C4 Shape-4C T18-CF4* 	Для FX-8803 T18-C5 Shape-5C 	Для FX-8803 T18-K Shape-K 	Для FX-8803 T18-D08 Shape-0.8D 
Для FX-8803 T18-D12 Shape-1.2D 	Для FX-8803 T18-D16 Shape-1.6D 	Для FX-8803 T18-D24 Shape-2.4D 	Для FX-8803 T18-D32 Shape-3.2D 	T18-DL12 Shape-1.2DL 
T18-DL2 Shape-2DL 	T18-DL32 Shape-3.2DL 	T18-S3 Shape-S3 	Для FX-8803 T18-S4 Shape-S4 	T18-S6 Shape-S6 
Для FX-8803 T18-S9 Shape-S9 	Для FX-8803 T18-I Shape-I 			

* These tips are tinned on the soldering surface only.

T18 Наконечники и насадки для FX-8802

Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.

<p>T18-B Shape-B</p>	<p>T18-C05 Shape-0.5C</p>	<p>T18-C1 Shape-1C T18-CF1*</p>	<p>T18-C2 Shape-2C T18-CF2*</p>	<p>T18-C3 Shape-3C T18-CF3*</p>	<p>T18-D08 Shape-0.8D</p>
B3662 Nozzle A	B3664 Nozzle C	B3664 Насадка C	B3662 Nozzle A	B3663 Nozzle B	B3662 Nozzle A
<p>T18-D12 Shape-1.2D</p>	<p>T18-D16 Shape-1.6D</p>	<p>T18-D24 Shape-2.4D</p>	<p>T18-K Shape-K</p>	<p>T18-I Shape-I</p>	* Облужены только рабочие поверхности.
B3662 Nozzle A	B3663 Nozzle B	B3663 Nozzle B	B3665 Nozzle D	B3664 Nozzle C	

T19 Наконечники для FX-8805

<p>T19-B Shape-B</p>	<p>T19-B2 Shape-2B</p>	<p>T19-C3 Shape-3C</p>	<p>T19-C4 Shape-4C</p>	<p>T19-C65 Shape-6.5C</p>
<p>T19-D24 Shape-2.4D</p>	<p>T19-D32 Shape-3.2D</p>	<p>T19-D5 Shape-5D</p>	<p>T19-D65 Shape-6.5D</p>	<p>T19-I Shape-I</p>

T20 Наконечники для FX-8301

<p>T20-B2 Shape-0.5B</p>	<p>T20-BC2 Shape-2BC T20-BCF2*</p>	<p>T20-BC3 Shape-3BC T20-BCF3*</p>	<p>T20-BC4 Shape-4BC T20-BCF4*</p>	<p>T20-BCM2 Shape-2BC Bevel with indent</p>
<p>T20-BCM3 Shape-3BC Bevel with indent</p>	<p>T20-BL Shape-BL</p>	<p>T20-BL2 Shape-2BL</p>	<p>T20-BL3 Shape-3BL</p>	<p>T20-C5 Shape-5C</p>
<p>T20-C6 Shape-6C</p>	<p>T20-D16 Shape-1.6D</p>	<p>T20-D24 Shape-2.4D</p>	<p>T20-D32 Shape-3.2D</p>	<p>T20-D6 Shape-6D</p>
<p>T20-J02 Shape-0.2J</p>	<p>T20-K Shape-K</p>	<p>T20-KU Shape-KU</p>	<p>T20-1610</p>	<p>T20-1611</p>

* Облужены только рабочие поверхности.

T20 Наконечники и насадки для FX-8302

Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.

<p>Nozzle assembly</p>					
T20-B2 Shape-0.5B	T20-BL Shape-BL	T20-BL2 Shape-2BL	T20-J02 Shape-0.2J (0.2RSB)	T20-KU Shape-KU	T20-BL3 Shape-3BL
B3121 Nozzle assembly A	B3121 Nozzle assembly A	B3121 Nozzle assembly A	B3122 Nozzle assembly B	B3122 Nozzle assembly B	B3123 Nozzle assembly C
T20-D16 Shape-1.6D	T20-K Shape-K	T20-BC2 Shape-2BC T20-BCF2*	T20-BC3 Shape-3BC T20-BCF3*	T20-BC4 Shape-4BC T20-BCF4*	T20-C5 Shape-5C
B3123 Nozzle assembly C	B3123 Nozzle assembly C	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D
T20-C6 Shape-6C	T20-D24 Shape-2.4D	T20-D32 Shape-3.2D	T20-BCM2 Shape-2BC Bevel with indent	T20-BCM3 Shape-3BC Bevel with indent	T20-D6 Shape-6D
B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3124 Nozzle assembly D	B3561 Nozzle assembly E
T20-1610		T20-1611			
B3124 Nozzle assembly D		B3124 Nozzle assembly D			

* Облужены только рабочие поверхности.


T22 Наконечники для FM-2030
















T22-BL Shape-BL	T22-BL2 Shape-2BL	T22-BC2 Shape-2BC	T22-C3 Shape-3C	T22-C5 Shape-5C	T22-C6 Shape-6C
T22-D08 Shape-0.8D	T22-D12 Shape-1.2D	T22-D16 Shape-1.6D	T22-D24 Shape-2.4D	T22-D32 Shape-3.2D	T22-D45 Shape-4.5D
T22-D52 Shape-5.2D	T22-J02 Shape-0.2J	T22-JD08 Shape-0.8JD	T22-K Shape-K		



T22 Наконечники и насадки для FM-2031


Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.









T22-BL Shape-BL 	T22-BL2 Shape-2BL 	T22-BC2 Shape-2BC 	T22-C3 Shape-3C 	T22-C5 Shape-5C 	T22-C6 Shape-6C 
B3121 Nozzle A	B3121 Nozzle A	B3121 Nozzle A	B3121 Nozzle A	B3124 Nozzle D	B3124 Nozzle D
T22-D08 Shape-0.8D 	T22-D12 Shape-1.2D 	T22-D16 Shape-1.6D 	T22-D24 Shape-2.4D 	T22-D32 Shape-3.2D 	T22-D45 Shape-4.5D 
B3123 Nozzle C	B3121 Nozzle A	B3123 Nozzle C	B3561 Nozzle E	B3124 Nozzle D	B3124 Nozzle D
T22-D52 Shape-5.2D 	T22-J02 Shape-0.2J 	T22-JD08 Shape-0.8JD 	T22-K Shape-K 		
B3124 Nozzle D	B3121 Nozzle A	B3561 Nozzle E	B3123 Nozzle C		


T30 Наконечники и насадки для FM-2032

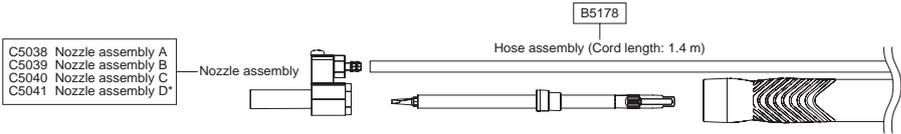Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.

















T30-D1 Shape-1D 	T30-D06 Shape-0.6D 	T30-I Shape-I 	T30-J Shape-J 	T30-KU Shape-KU 	T30-KN Shape-KN 
C5038 Nozzle assembly A C5041 Nozzle assembly D*	C5038 Nozzle assembly A C5041 Nozzle assembly D*	C5038 Nozzle assembly A C5041 Nozzle assembly D*	C5040 Nozzle assembly C C5041 Nozzle assembly D*	C5038 Nozzle assembly A C5041 Nozzle assembly D*	C5039 Nozzle assembly B C5041 Nozzle assembly D*

T31 Наконечники для FX-1001



T31- XX BC1

- "01" для 450°C (A: 71.5
- "02" для 400°C (A: 68.5
- "03" для 350°C (A: 68.5

T31-01BC1 Shape-1BC T31-02BC1 T31-03BC1 	T31-01BC28 Shape-2.8BC T31-02BC28 T31-03BC28 	T31-01BL Shape-BL T31-02BL T31-03BL 	T31-01D08 Shape-0.8D T31-02D08 T31-03D08 	T31-01D16 Shape-1.6D T31-02D16 T31-03D16 
T31-01D24 Shape-2.4D T31-02D24 T31-03D24 	T31-01D52 Shape-5.2D T31-02D52 T31-03D52 	T31-01I Shape-I T31-02I T31-03I 	T31-01IL Shape-IL T31-02IL T31-03IL 	T31-01J02 Shape-0.2RSB T31-02J02 T31-03J02 
T31-01JL02 Shape-0.2RLB T31-02JL02 T31-03JL02 	T31-01JS02 Shape-0.2RSSB T31-02JS02 T31-03JS02 	T31-01KU Shape-KU T31-02KU T31-03KU 	T31-01SBL Shape-SBL T31-02SBL T31-03SBL 	T31-01WD08 Shape-0.8WD T31-02WD08 T31-03WD08 

T33 Наконечники для FX-8002

T33-BC2 Shape-2BC 	T33-BC3 Shape-3BC 	T33-BC4 Shape-4BC
T33-BC5 Shape-5BC 	T33-BC6 Shape-6BC 	T33-D24 Shape-2.4D
T33-D32 Shape-3.2D 	T33-D5 Shape-5D 	T33-D6 Shape-6D
T33-1610 		T33-1611

T33 Наконечники и насадки для FX-8003

Наконечник и насадка (nozzle) в сборе поставляются отдельно. Пожалуйста, купите совместимый узел насадки для вашего наконечника, используя таблицу ниже.

T33-BC2 Shape 2BC 	T33-BC3 Shape 3BC 	T33-BC4 Shape 4BC 	T33-BC5 Shape 5BC 	T33-BC6 Shape 6BC 	T33-D24 Shape 2.4D
35070 Nozzle assembly B	B5070 Nozzle assembly B	B5069 Nozzle assembly A	B5069 Nozzle assembly A	B5069 Nozzle assembly A	B5070 Nozzle assembly B
T33-D32 Shape 3.2D 	T33-D5 Shape 5D 	T33-D6 Shape 6D 	T33-1610 	T33-1611 	
35069 Nozzle assembly A	B5069 Nozzle assembly A	B5069 Nozzle assembly A	B5070 Nozzle assembly B	B5070 Nozzle assembly B	

T34 Наконечники для DASH

<p>T34-B Shape-B</p>	<p>T34-C08 Shape-0.8C</p>	<p>T34-C2 Shape-2C</p>	<p>T34-C3 Shape-3C</p>	<p>T34-C4 Shape-4C</p>
<p>T34-D32 Shape-3.2D</p>	<p>T34-I Shape-I</p>			




T35 Наконечники для FX-1002

<p>T35-XX D06</p> <p>"02" для 400°C (A: 64) "03" для 350°C (A: 64)</p>				
<p>T35-02D06 Shape-0.6D T35-03D06</p>	<p>T35-02D1 Shape-1D T35-03D1</p>	<p>T35-02I Shape-I T35-03I</p>	<p>T35-02J Shape-J T35-03J</p>	<p>T35-02KU Shape-KU T35-03KU</p>























N4 Насадки для FM-2024

<p>N3-06 Насадка $\phi 0.6$</p>	<p>N3-08 Насадка $\phi 0.8$</p>	<p>N3-10 Насадка $\phi 1$</p>	<p>N3-13 Насадка $\phi 1.3$</p>	<p>N3-16 Насадка $\phi 1.6$</p>
<p>N3-20 Насадка $\phi 2$</p>	<p>N3-23 Насадка $\phi 2.3$</p>	<p>N3-L10 Насадка $\phi 1$ long</p>		

N4 Насадки FM-2029

			
		øA	øB
N4-01 Насадка ø2		2	2.5
N4-02 Насадка ø4		4	5
N4-03 Насадка ø6		6	7
N4-04 Насадка ø8		8	9

N51 насадки (быстросменяемый тип) для FR-810B, FR-811 и FR-702

Single	N51-01* Single 2.5	N51-02 Single 4	N51-03 Single 5.5	N51-04 Single 7	N51-05* Bent Single 1.5x3
					
BGA	N51-10 BGA 4x4	N51-11 BGA 6x6	N51-12 BGA 8x8	N51-13 BGA 10x10	N51-14 BGA 12x12
					
	N51-15 BGA 14x14	N51-16 BGA 15x15	N51-17 BGA 17x17	N51-18 BGA 18x18	N51-19 BGA 20x20
					
	N51-20 BGA 22x22	N51-21 BGA 24x24	N51-22 BGA 27x27	N51-23 BGA 29x29	N51-24 BGA 35x35
					
	N51-25 BGA 38x38	N51-26 BGA 40x40			
					

*Вакуумная функция не работает с этими насадками

N60 Насадки для FR-400

<p>N60-01 Nozzle $\varnothing 0.8$</p>	<p>N60-02 Nozzle $\varnothing 1$</p>	<p>N60-03 Nozzle $\varnothing 1.3$</p>	<p>N60-04 Nozzle $\varnothing 1.6$</p>	<p>N60-05 Nozzle $\varnothing 2$</p>
<p>N60-06 Nozzle $\varnothing 2.6$</p>	<p>N60-07 Nozzle $\varnothing 3$</p>	<p>N60-08 Nozzle 4.2 x 1.5</p>	<p>N60-09 Nozzle 6.2 x 1.5</p>	

T61 Насадки для FR-410

<p>N61-01 Nozzle $\varnothing 0.6$</p>	<p>N61-02 Nozzle $\varnothing 0.8$</p>	<p>N61-03 Nozzle $\varnothing 1$</p>	<p>N61-04 Nozzle $\varnothing 0.8$</p>
<p>N61-05 Nozzle $\varnothing 1$</p>	<p>N61-06 Nozzle $\varnothing 1.3$</p>	<p>N61-07 Nozzle $\varnothing 0.8$</p>	<p>N61-08 Nozzle $\varnothing 1$</p>
<p>N61-09 Nozzle $\varnothing 1.3$</p>	<p>N61-10 Nozzle $\varnothing 1.6$</p>	<p>N61-11 Nozzle $\varnothing 0.8$ long</p>	<p>N61-12 Nozzle $\varnothing 1$ long</p>
<p>N61-13 Nozzle $\varnothing 1.3$ long</p>	<p>N61-14 Nozzle $\varnothing 1.6$ long</p>	<p>N61-15 Nozzle 3 x 1</p>	<p>N61-16 Nozzle 4 x 1</p>

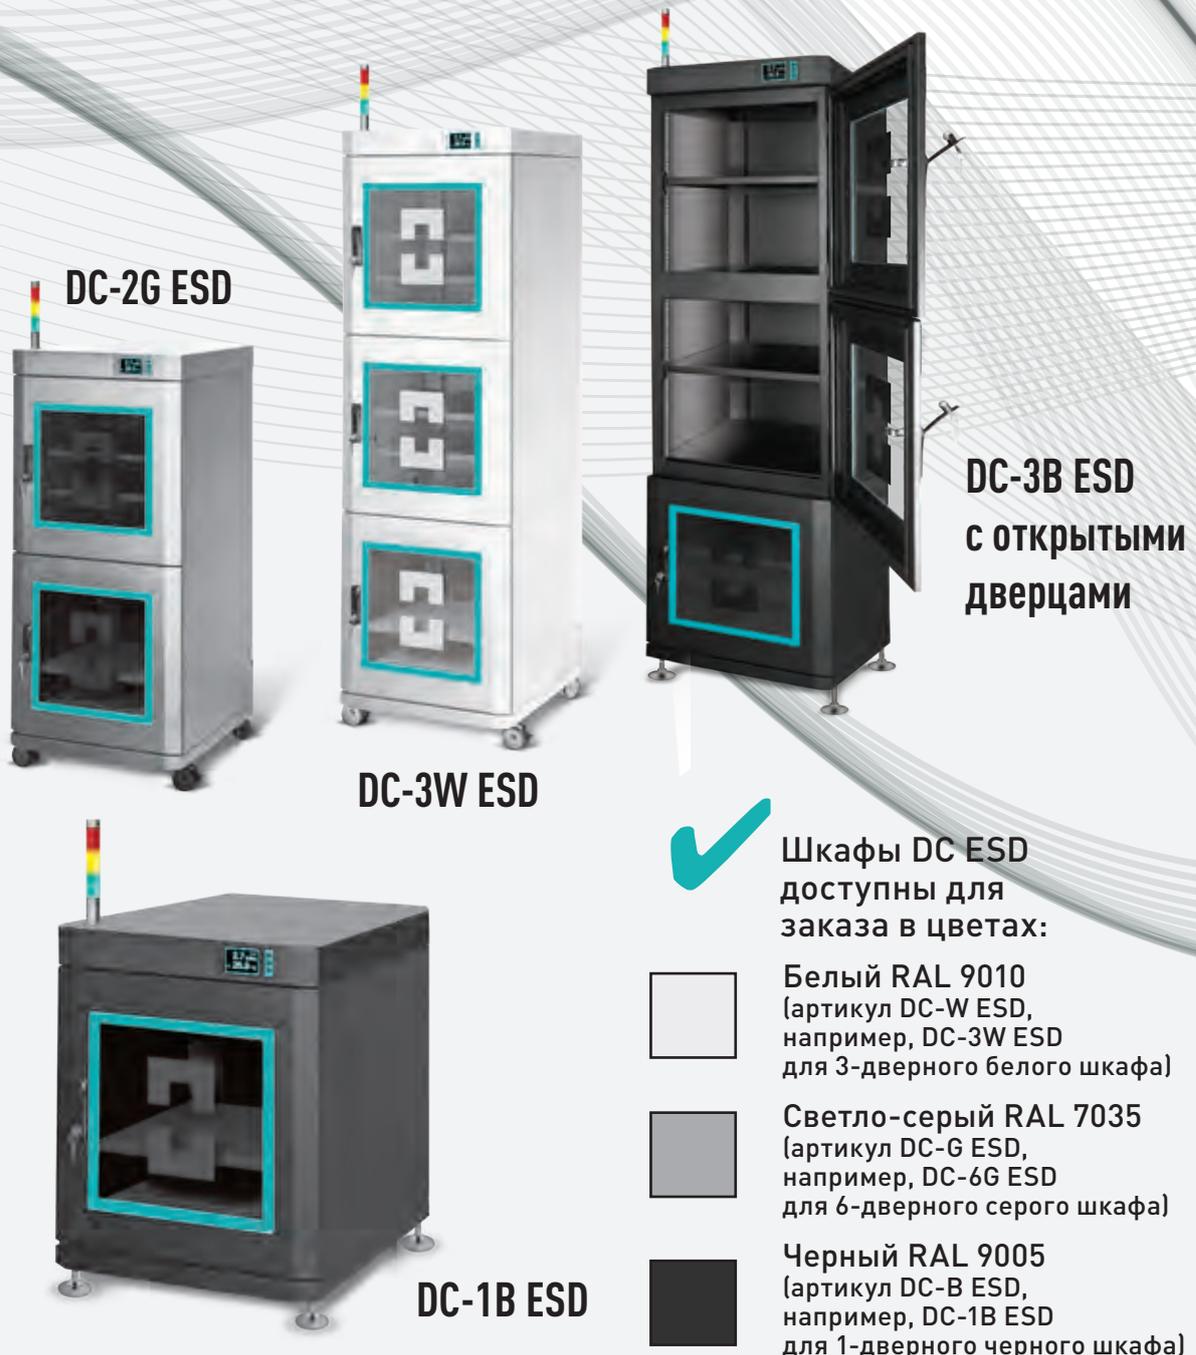
Шкафы сухого хранения серии DC

www.vkg.ru

VIKING



Шкафы сухого хранения серии DC предназначены для обеспечения ультранизких значений относительной влажности, что необходимо для хранения влагочувствительных компонентов и материалов.



DC-2G ESD

DC-3W ESD

DC-3B ESD
с открытыми
дверцами

DC-1B ESD



Шкафы DC ESD доступны для заказа в цветах:



Белый RAL 9010
(артикул DC-W ESD,
например, DC-3W ESD
для 3-дверного белого шкафа)



Светло-серый RAL 7035
(артикул DC-G ESD,
например, DC-6G ESD
для 6-дверного серого шкафа)



Черный RAL 9005
(артикул DC-B ESD,
например, DC-1B ESD
для 1-дверного черного шкафа)



DC-6B ESD



DC-4G ESD

ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ (ДВЕРЕЙ)	РАЗМЕРЫ (Ш×В×Г), ММ	ОБЪЕМ, Л
DC-1 ESD	1	600×737×640	238
DC-2 ESD	2	600×1342×640	454
DC-3 ESD	3	600×1947×640	670
DC-4 ESD	4	1205×1342×640	900
DC-6 ESD	6	1205×1947×640	1340

Отличительные особенности шкафов серии DC

- ✓ Все шкафы серии выпускаются только в антистатическом исполнении и строго соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 53734;
- ✓ Диапазон поддержания влажности 1-50% RH с точностью ±1%;
- ✓ Каждая секция шкафа закрывается на отдельный ключ;
- ✓ Каждый шкаф оснащен портом RS-232 для подключения к компьютеру и оперативной передачи информации;
- ✓ Управление с помощью цифровой панели с тремя кнопками и интуитивно понятным меню;
- ✓ Контроль влажности и температуры осуществляется с помощью встроенного точного датчика с цифровым интерфейсом, процессора и ЖКИ-дисплея;
- ✓ Возможность установки на шкаф автоматического модуля азота и модуля азота с ручной регулировкой;
- ✓ Собственное программное обеспечение для контроля и управления шкафом серии DC;
- ✓ Инновационная индикаторная система светодиодной подсветки;
- ✓ Время выхода в рабочий режим (с 50% до 1% RH) для 3-дверного шкафа DC-3 — менее 1 часа 40 мин;
- ✓ Время восстановления до <10% RH для 6-дверного шкафа DC-6 — **менее 1 минуты**;
- ✓ Класс защиты от внешних воздействий IP 55.



Шкафы серии DC выпускаются в двух модификациях, обеспечивающих сухое хранение компонентов и материалов как в воздушной среде, так и в среде азота.



Шкафы изготовлены в соответствии со стандартами:

- ✓ IPC/ JEDEC J-STD 033C «Обращение, упаковка, транспортировка и использование компонентов, чувствительных к влаге и пайке методом оплавления»
- ✓ IPC/JEDEC J-STD-020C «Классификация чувствительности к влажности/пайке для негерметичных твердотельных компонентов поверхностного монтажа»
- ✓ EIA/IPC/JEDEC J-STD-075 «Классификация влагочувствительности компонентов, не относящихся к микросхемам»
- ✓ ГОСТ 21493 «Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний»
- ✓ ГОСТ 23216 «Хранение печатных плат»

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

